

DVEŘE GLASS DESIGN

GDD 40 | GDD 100 | AŽ 37 dB

Hledáte skleněné dveře, které kombinují design a lehkost celoskleněných dveří, ale zároveň dosahují stejných funkčních a akustických parametrů jako dveře hliníkové?

Dveře vyrábíme ve standardní tloušťce 42 mm a nebo 100 mm, kdy dveře z obou stran dokonale splynou s příčkou.

„Skleněná výplň je nanесena zvenku na decentní hliníkový rám, což přináší dveřím exkluzivní a odlehčený design.“

Jan Musil | Předseda představenstva a CEO



GLASS DESIGN | GDD 40, GDD 40R

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Popis:	interiérové dveře
Varianta:	jednokřídlé / dvoukřídlé / reverzní
Výplň:	sklo
Neprůzvučnost Rw:	34–38 dB
Materiál:	kalené sklo LIKO-Glass®
Zárubeň:	hliníková dřevěná
Panty:	Just 3D, Tectus TE 340
Pro systémy:	Micra II Omega

ROZMĚRY KŘÍDLA:

Standardní:	960 × 2 155 mm
Maximální:	1 200 × 3 000 mm
Tloušťka:	42 mm



GLASS DESIGN | GDD 100

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Popis:	interiérové dveře
Varianta:	jednokřídlé / dvoukřídlé
Výplň:	sklo
Neprůzvučnost Rw:	34–37dB
Materiál:	kalené sklo LIKO-Glass®
Zárubeň:	hliníková dřevěná
Panty:	Just 3D, Tectus TE 340
Pro systémy:	Micra II Omega RAVA

ROZMĚRY KŘÍDLA:

Standardní:	960 × 2 155 mm
Maximální:	1 200 × 3 000 mm
Tloušťka:	100 mm

DETAIL ZÁRUBNĚ

Zárubeň P03
systémy Omega
křídlo tl. 42 mm




Zárubeň P03
systémy Omega
křídlo tl. 100 mm



Zárubeň P05
systémy Micra II
křídlo tl. 42 mm



MOŽNOSTI DVEŘNÍCH KŘÍDEL

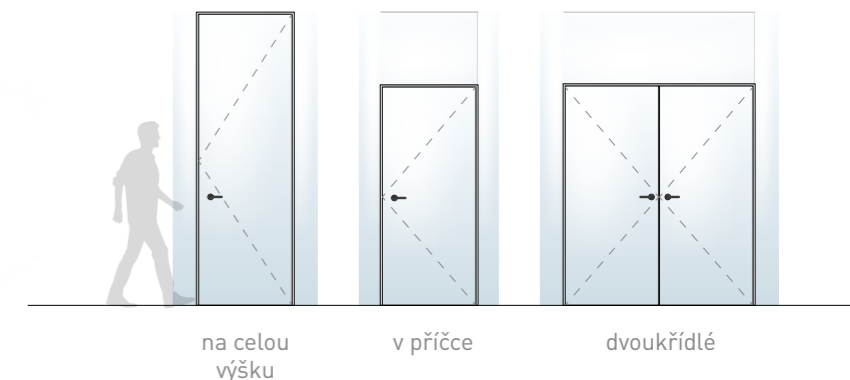



Sídlo společnosti:

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.liko-pricky.cz

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN