


DŘEVĚNÉ PŘÍČKY LESA

DŘEVĚNÉ PŘÍČKY LESA

Systém dřevěných interiérových příček LESA přináší do kanceláří **kousek z živé přírody**. Dřevěné příčky dotvoří svou jedinečností Váš prostor a společně s nábytkem vytvoří harmonický interiér.

Celodřevěný systém s **jednoduchým zasklením** LESA I, má minimalistický rám a dodává interiéru dostatek světlosti. Systém s **dvojitým zasklením** LESA II splňuje nejvyšší nároky na akustiku při zachování lehkosti a transparentnosti prostor.

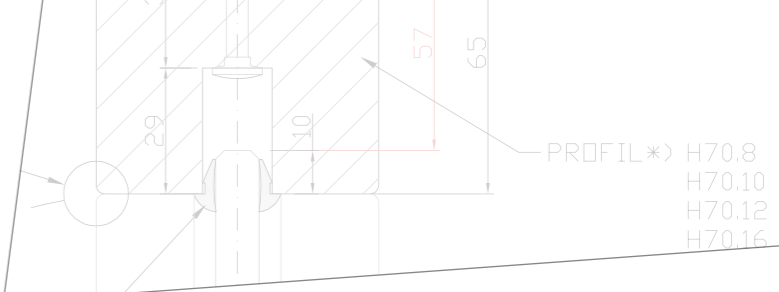

LESA II DVOJSKLO

Pro maximální akustické vlastnosti s **neprůzvučností až 45 dB** a zachování přírodních materiálů v interiéru je ideální interiérový systém LESA II.

Odýhovaný hliníkový profil tloušťky 100 mm se dobře **kombinuje s ostatními systémy**. Pro zachování čisté pohledové linie jsou ideálním doplňkem reverzní dveře.

VLASTNOSTI SYSTÉMU LESA 2

Použití:	nenosné interiérové příčky
Spojení modulů:	bezrámové provedení - lepené transparentní páskou rámové provedení - dýhovaný hliníkový profil
Konstrukce:	hliníkové obvodové dýhované profily systémová dřevěná zárubeň
Typy dveřních křídel:	dřevěné s plnou/prosklenou výplní celoskleněné

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w :

Prosklená příčka: **40, 42, 45 dB**
dle typu použitého zasklení

STANDARDNÍ ROZMĚRY:

Tloušťka příčky:	100 mm
Šířka modulu:	1 000 mm
Výška modulu:	3 000 mm
Maximální výška modulu:	3 500 mm
Dveře světlost:	800 x 2 100 mm
Max. výška zárubně:	3 000 mm

LESA I JEDNOSKLO

Pouhý pohled na dřevěný prvek v interiéru přináší uživatelům pocit útulného a příjemného prostředí a pozvedává design prostor na jinou úroveň.

Systém interiérových příček **LESA I je celodřevěný**, kdy jádro tvoří lepený smrkový hranol, který je následně **dýhován vzorem dle vašeho výběru**.

Pro zachování čisté pohledové linie jsou ideálním doplňkem reverzní dveře.

VLASTNOSTI SYSTÉMU LESA 1

Použití:	nenosné interiérové příčky
Spojení modulů:	bezrámové - lepené transparentní páskou rámové - dřevěný H profil
Konstrukce:	dřevěné obvodové dýhované profily systémová dřevěná zárubeň
Typy dveřních křídel:	dřevěné s plnou/prosklenou výplní celoskleněné

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w :

Prosklená příčka: **31, 35, 36, 38 a 39 dB**
dle typu použitého zasklení

STANDARDNÍ ROZMĚRY:

Tloušťka příčky:	65 mm
Tloušťka skla:	8 - 16,8 mm
Šířka modulu:	1 000 mm
Výška modulu:	3 000 mm
Maximální výška modulu:	3 500 mm
Dveře světlost:	800 x 2 100 mm
Max. výška zárubně:	3 000 mm



Chcete kousek přírody i u vás v kanceláři?
Více informací o dřevěných příčkách včetně technických listů naleznete na:

www.liko-pricky.cz



Sídlo společnosti:

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.liko-pricky.cz

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN