

TECHNICKÝ LIST


MICRA dB+

BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA I DVOJITĚ ZASKLENÁ I 100 mm

SYSTÉM
MICRA dB+

BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA
DVOJITĚ ZASKLENÁ

Vývoj nadstandardní hodnoty neprůzvučnosti příčky dosažen díky unikátní kombinaci více klíčových faktorů.

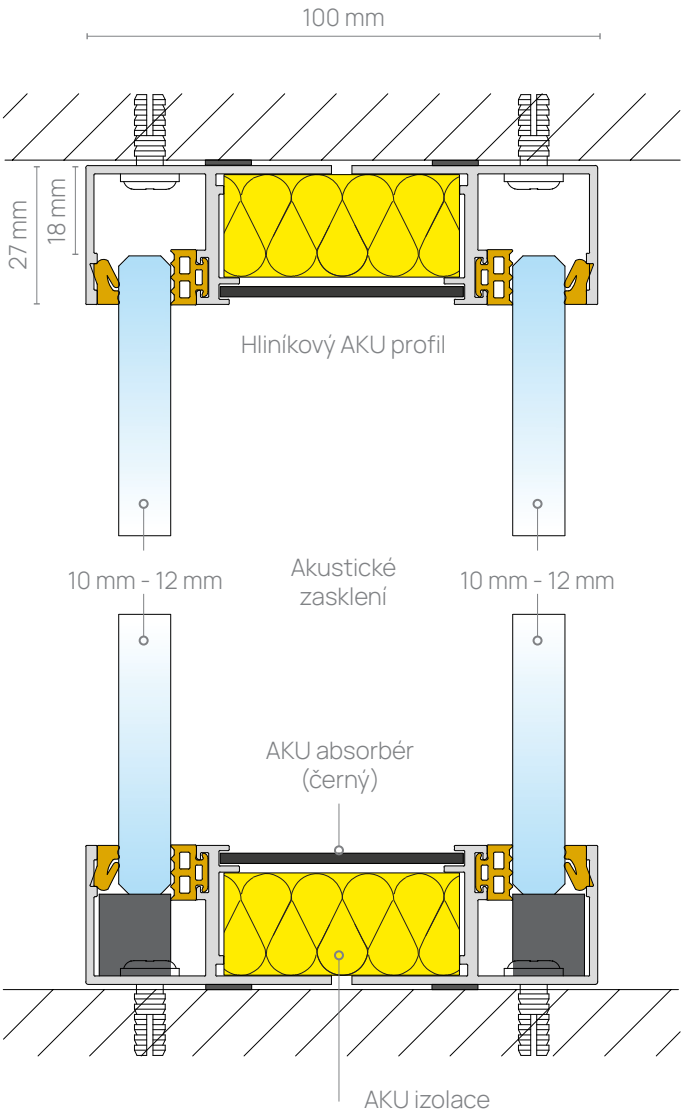

TECHNICKÉ **SPECIFIKACE**

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Použití:	nenosné interiérové příčky
Spojení modulů:	oboustranná lepicí páska
Napojení na strop:	do stávající konstrukce stropu nebo podhledu
Konstrukce:	sklo a hliník I lehká a stabilní
Doplňky:	žaluzie/digitální žaluzie

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw:

Prosklená příčka	46 dB lepené sklo 10 mm 50 dB I lepené sklo 12 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY PROSKLENÉHO MODULU:


Tloušťka:	100 mm
Šířka:	1 000 mm
Výška:	3 000 mm (max. 3 500 mm)

KOTVENÍ:

Podlaha betonová:	natlouk. hmoždinka 6 × 35
Podlaha zdvojená/dřevěná:	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Ostění z SDK:	FN 4,2 × 45, turbohmoždinka
Ostění z betonu/zdiva:	natlouk. hmoždinka 6 × 35
Podhled plný SDK/kazety:	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Strop betonový/keramický:	natlouk. hmoždinka 6 × 35

NAPOJENÍ A UKONČENÍ:

Spojení — Oboustranná 3M lepicí páska

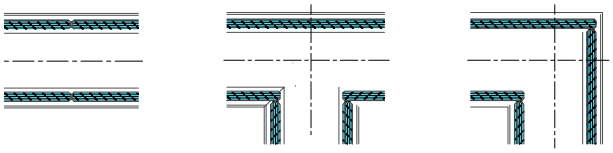

Hliníkové profily, ze kterých vyrábíme a montujeme interiérové prosklené příčky jsou z EPD certifikovaného nízkouhlíkového hliníku.

Hydro
LOW-CARBON ALUMINIUM
Certified and transparent

Tento hliník je zpracováván s využitím 100% zelené energie z vodních zdrojů, což snižuje jeho uhlíkovou stopu na pouhé 4 kg CO_2 na 1 kg hliníku, což je o více než 75% méně než globální standardy. Výběrem našich produktů přispíváte k ochraně životního prostředí, aniž byste museli ustupovat z ceny nebo kvality.

LIKO-S, a. s. I www.liko-pricky.cz
U Splavu 1419 I 684 01 I Slavkov u Brna I CZ



TECHNICKÝ LIST


MICRA dB+

BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA I DVOJITĚ ZASKLENÁ I 125 mm

SYSTÉM
MICRA dB+

BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA
DVOJITĚ ZASKLENÁ

Vývoj nadstandardní hodnoty neprůzvučnosti příčky dosažen díky unikátní kombinaci více klíčových faktorů.

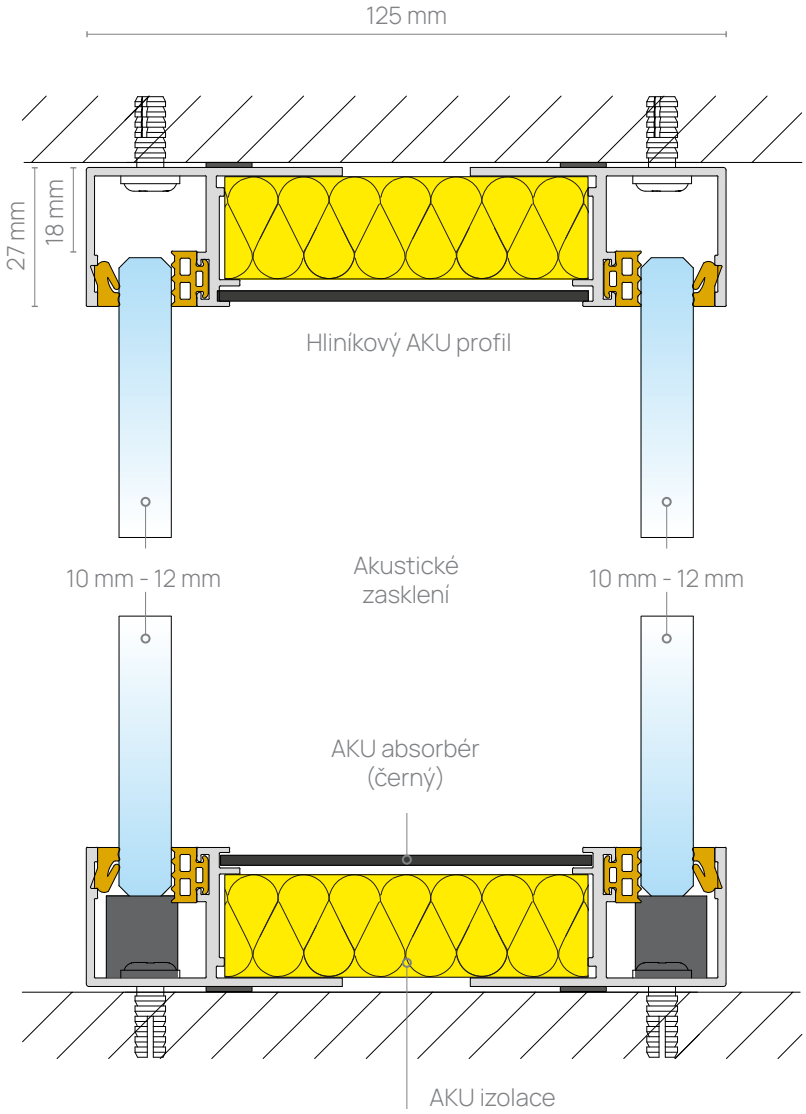

TECHNICKÉ **SPECIFIKACE**

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Použití:	nenosné interiérové příčky
Spojení modulů:	oboustranná lepicí páska
Napojení na strop:	do stávající konstrukce stropu nebo podhledu
Konstrukce:	sklo a hliník I lehká a stabilní
Doplňky:	žaluzie/digitální žaluzie

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw:

Prosklená příčka	až 55 dB

STANDARDNÍ ROZMĚRY PROSKLENÉHO MODULU:


Tloušťka:	125 mm
Šířka:	1 000 mm
Výška:	3 000 mm (max. 3 500 mm)

KOTVENÍ:

Podlaha betonová:	natlouk. hmoždinka 6 × 35
Podlaha zdvojená/dřevěná:	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Ostění z SDK:	FN 4,2 × 45, turbohmoždinka
Ostění z betonu/zdiva:	natlouk. hmoždinka 6 × 35
Podhled plný SDK/kazety:	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Strop betonový/keramický:	natlouk. hmoždinka 6 × 35

NAPOJENÍ A UKONČENÍ:

Spojení — Oboustranná 3M lepicí páska

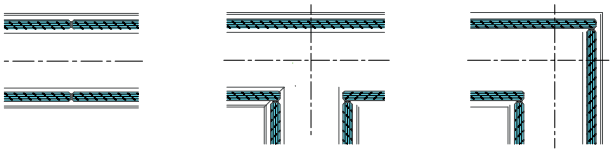

Hliníkové profily, ze kterých vyrábíme a montujeme interiérové prosklené příčky jsou z EPD certifikovaného nízkouhlíkového hliníku.

Hydro
LOW-CARBON ALUMINIUM
Certified and transparent

Pro zajištění optimální akustické izolace je nutné, aby stavební připravenost otvoru pro příčku splňovala požadavky na napojení akustické příčky v souladu s typovými detaily dodavatelů podlah, podhledů a dalších souvisejících prvků.

LIKO-S, a. s. I www.liko-pricky.cz
U Splavu 1419 I 684 01 I Slavkov u Brna I CZ