PŘÍČKY

RÁMOVÉ BEZRÁMOVÉ MOBILNÍ ŽIVÉ



LIKO-S.CZ

SINCE 1992

TVOŘÍME LEPŠÍ BUDOVY PRO LIDI A PŘÍRODU.



CO VYRÁBÍME V ZELENÉM AREÁLU?

Interiérové příčky
Posuvné stěny
Chytré zasedačky
Interiérové dveře
Vestavky
Akustická řešení
Interiérové živé stěny
Zelené fasády

MICRA I

BEZRÁMOVÉ | MINIMALISTICKÉ | JEDNOSKLO



MAXIMÁLNÍ TRANSPARENTNOST A MINIMALISTICKÝ DESIGN.



Bezrámové interiérové příčky

TECHNICKÉ LISTY


(Web LIKO-S)

Minimalistické celoprosklené bezrámové příčky, které kombinují transparentnost a flexibilitu.

ČISTOTA DETAILU, SVĚTLO A KLID

MICRA I přináší transparentnost a čisté bezrámové linie pro opticky sjednocený prostor. Drží linie místnosti bez optického rozdělení a umožňuje také instalaci do oblouku.

Integrované digitální žaluzie umožňují okamžité přepnutí mezi průhledným a soukromým režimem. Transparentní 3M páska ve svislých spojích neruší výhled.

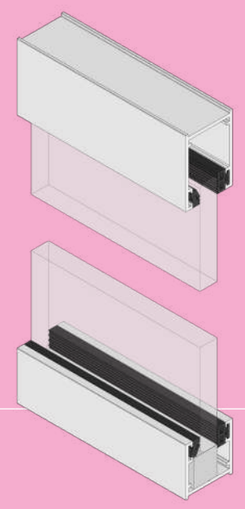

až 38 dB
NEPRŮZVUČNOST

až 41 dB
NA MÍRU

Vzduchová neprůzvučnost / dle zasklení:
32, 35, 38, 40*, 41** dB

Tloušťka příčky: 27, 28, 34 mm

Rozměr profilu V × Š:
27 x 34 mm / 38 x 34 mm / 29 x 28 mm / 40 x 28 mm

Tloušťka skla: 8, 10, 12, 16 mm
Šířka modulu: 1 000 mm
Standardní výška příčky: 3 000 mm
Maximální výška příčky: 3 500 mm

(*) Dostupné od 2026

(**) Individuální projektové řešení na míru

+ DIGITÁLNÍ ŽALUZIE


+ LOW CARBON ALUMINIUM

+ EPD VERIFIED

MICRA I


CBRE | PACKETA | HUNGEXPO F1 | WÜSTENROT | PKV | TOYOTA | BOSCH | ...A DALŠÍ



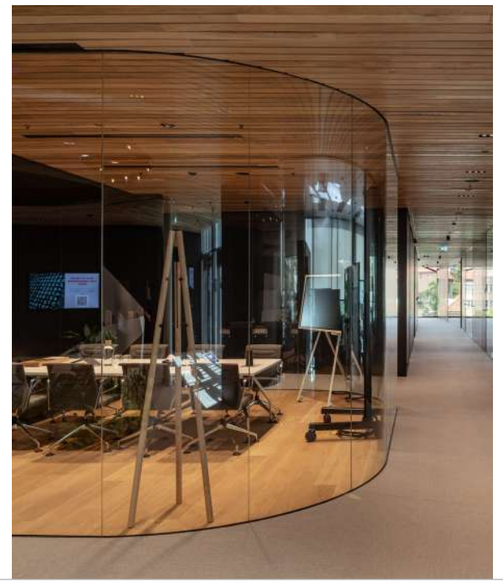

REFERENČNÍ STAVBY


(Web LIKO-S)

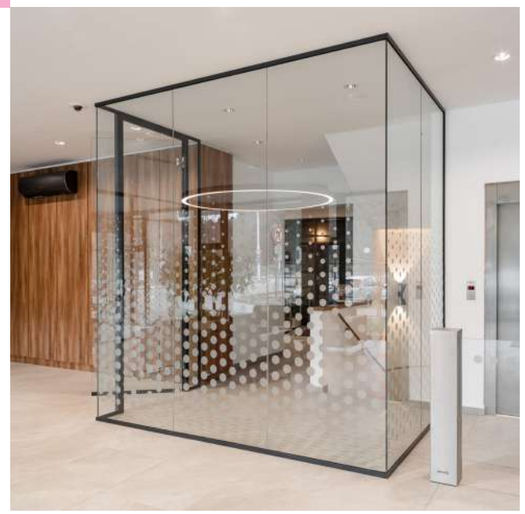

Transparentní řešení pro lehký, průchozí prostor.



Nejčastější kombinace je s celoskleněnými,
nebo hliníkovými dveřmi.

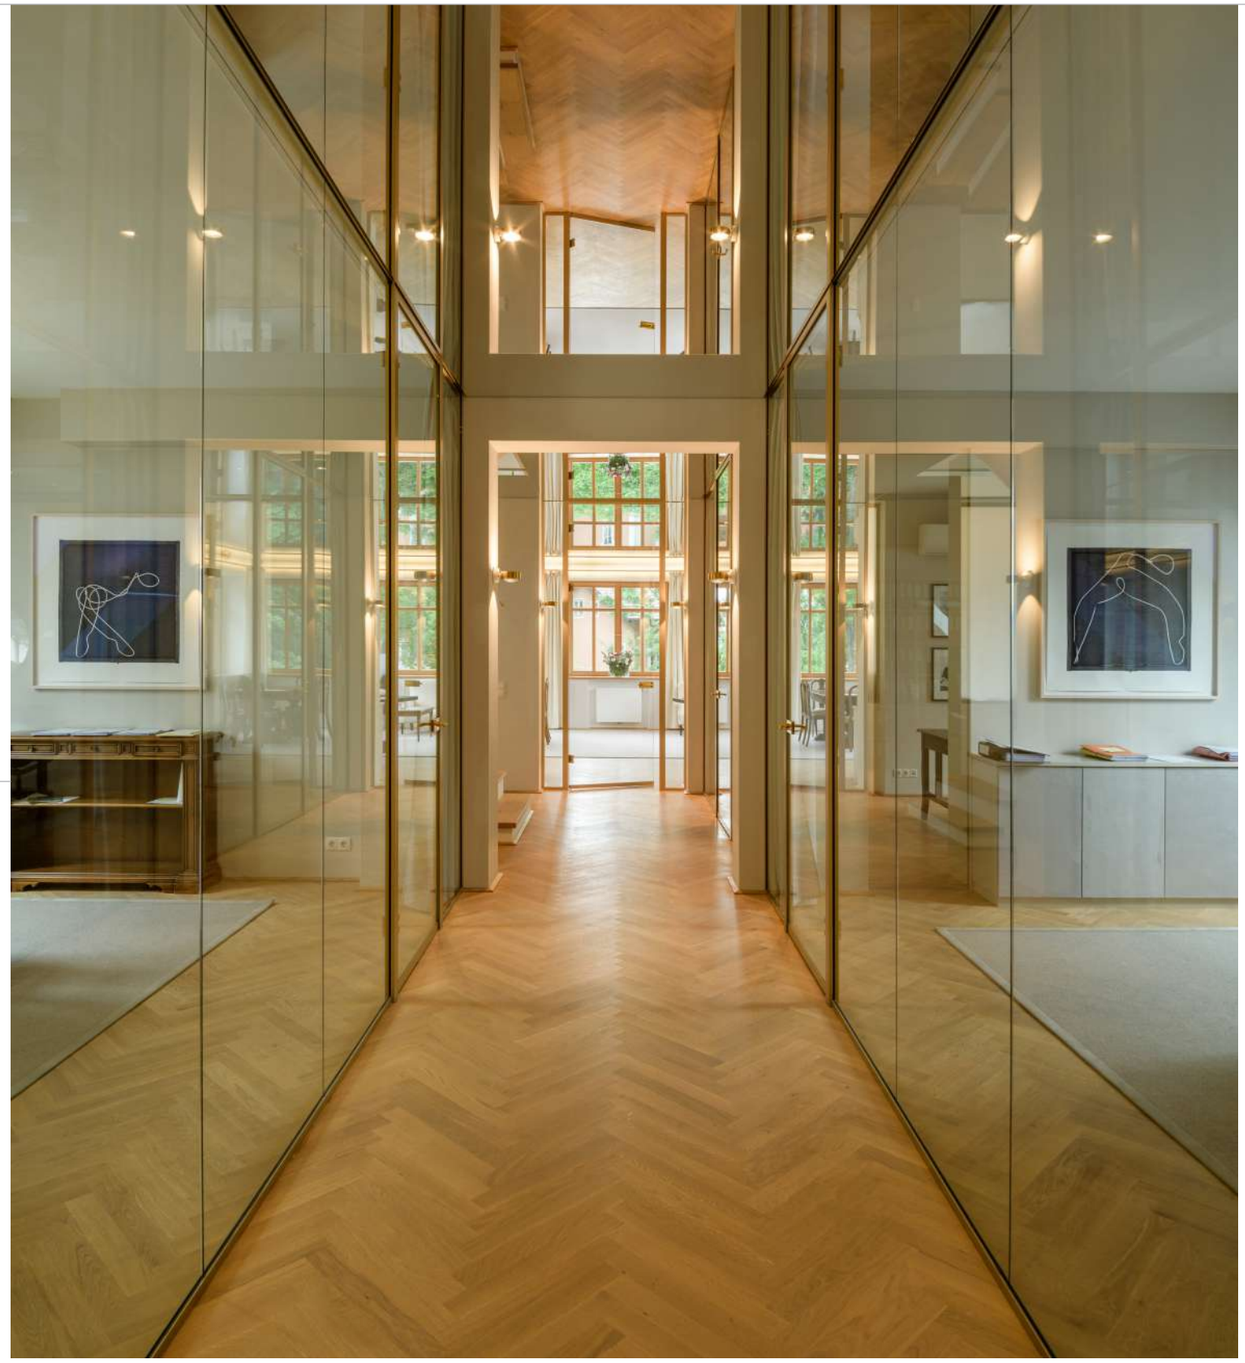

MICRA INDUSTRY

INDUSTRIÁLNÍ DESIGN JEDNOSKLO



INDUSTRIÁLNÍ DESIGN BEZ KOMPROMISŮ.



Bezrámové interiérové příčky


TECHNICKÉ LISTY

(Web LIKO-S)

Minimalistická linka a industriální výraz.

JEDNODUCHOST A INDUSTRIÁLNÍ ŠIK

MICRA INDUSTRY je bezrámová prosklená příčka vycházející z řady MICRA I, doplněná o svislé i vodorovné dělení pro výrazný industriální vzhled. Systém nabízí akustiku až 38 dB – vhodné pro kanceláře, zasedačky i breakout zóny. Systém je kompatibilní s dveřmi i doplňky v portfoliu. Vznikla jako reakce na poptávku po industriálním stylu v moderních interiérech.

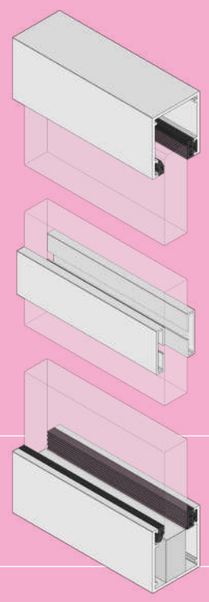

až 38 dB NEPRŮZVUČNOST

až 41 dB NA MÍRU

Vzduchová neprůzvučnost / dle zasklení:
32, 35, 38, 40*, 41** dB

Tloušťka příčky: 27, 28, 34 mm

Rozměr profilu V × Š:
27 x 34 mm / 38 x 34 mm / 29 x 28 mm / 40 x 28 mm

Tloušťka skla: 8, 10, 12, 16 mm
Šířka modulu: 1 000 mm
Standardní výška příčky: 3 000 mm
Maximální výška příčky: 3 500 mm

(*) Dostupné od 2026

(**) Individuální projektové řešení na míru

+ V BARVÁCH RAL

+ LOW CARBON ALUMINIUM

+ EPD VERIFIED

MICRA INDUSTRY

MICRA II

BEZRÁMOVÉ · AKUSTICKÉ · DVOJSKLO

TICHO S LEHKOSTÍ BEZRÁMOVÉHO DETAILU.





Bezrámové interiérové příčky

TECHNICKÉ LISTY


(Web LIKO-S)

Dvojitě zasklené bezrámové příčky,
které zvyšují soukromí při zachování minimalistického designu.

MAXIMÁLNÍ TRANSPARENTNOST A VYSOKOU AKUSTIKOU

MICRA II spojuje vysokou akustiku dvojskla s lehkostí bezrámového detailu. Systém 100 mm zaručuje stabilitu, průhledné napojení zachová jednotný styl místnosti.

Možnost instalace digitálních žaluzií i provedení do oblouku. Kompatibilita s dalšími příčkovými i dveřními systémy zaručí vizuální kontinuitu projektu.

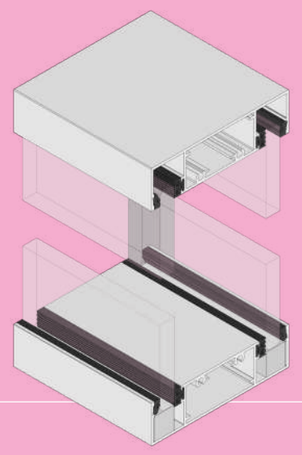

až 45 dB
NEPRŮZVUČNOST

Vzduchová neprůzvučnost / dle zasklení:
41, 42, 43, 44, 45 dB

Tloušťka příčky: 100 mm

Rozměr profilu V × Š:
27 x 100 mm / 38 x 100 mm

Tloušťka skla: 8, 10, 12 mm
Šířka modulu: 1 000 mm
Standardní výška příčky: 3 000 mm
Maximální výška příčky: 3 300 mm

+ MODULÁRNÍ, PŘESTAVITELNÁ

+ LOW CARBON ALUMINIUM

+ EPD VERIFIED

MICRA II

MICRA II

ERV · MCDONALD'S · HILTI · DHL · LEGO · LIVESPORT · ORGANICA · ŠKODA · ...A DALŠÍ





REFERENČNÍ STAVBY


(Web LIKO-S)



MICRA II je kompatibilní se všemi typy dveří.



Integrace digitálních žaluzií umožní okamžitou změnu průhlednosti skla.

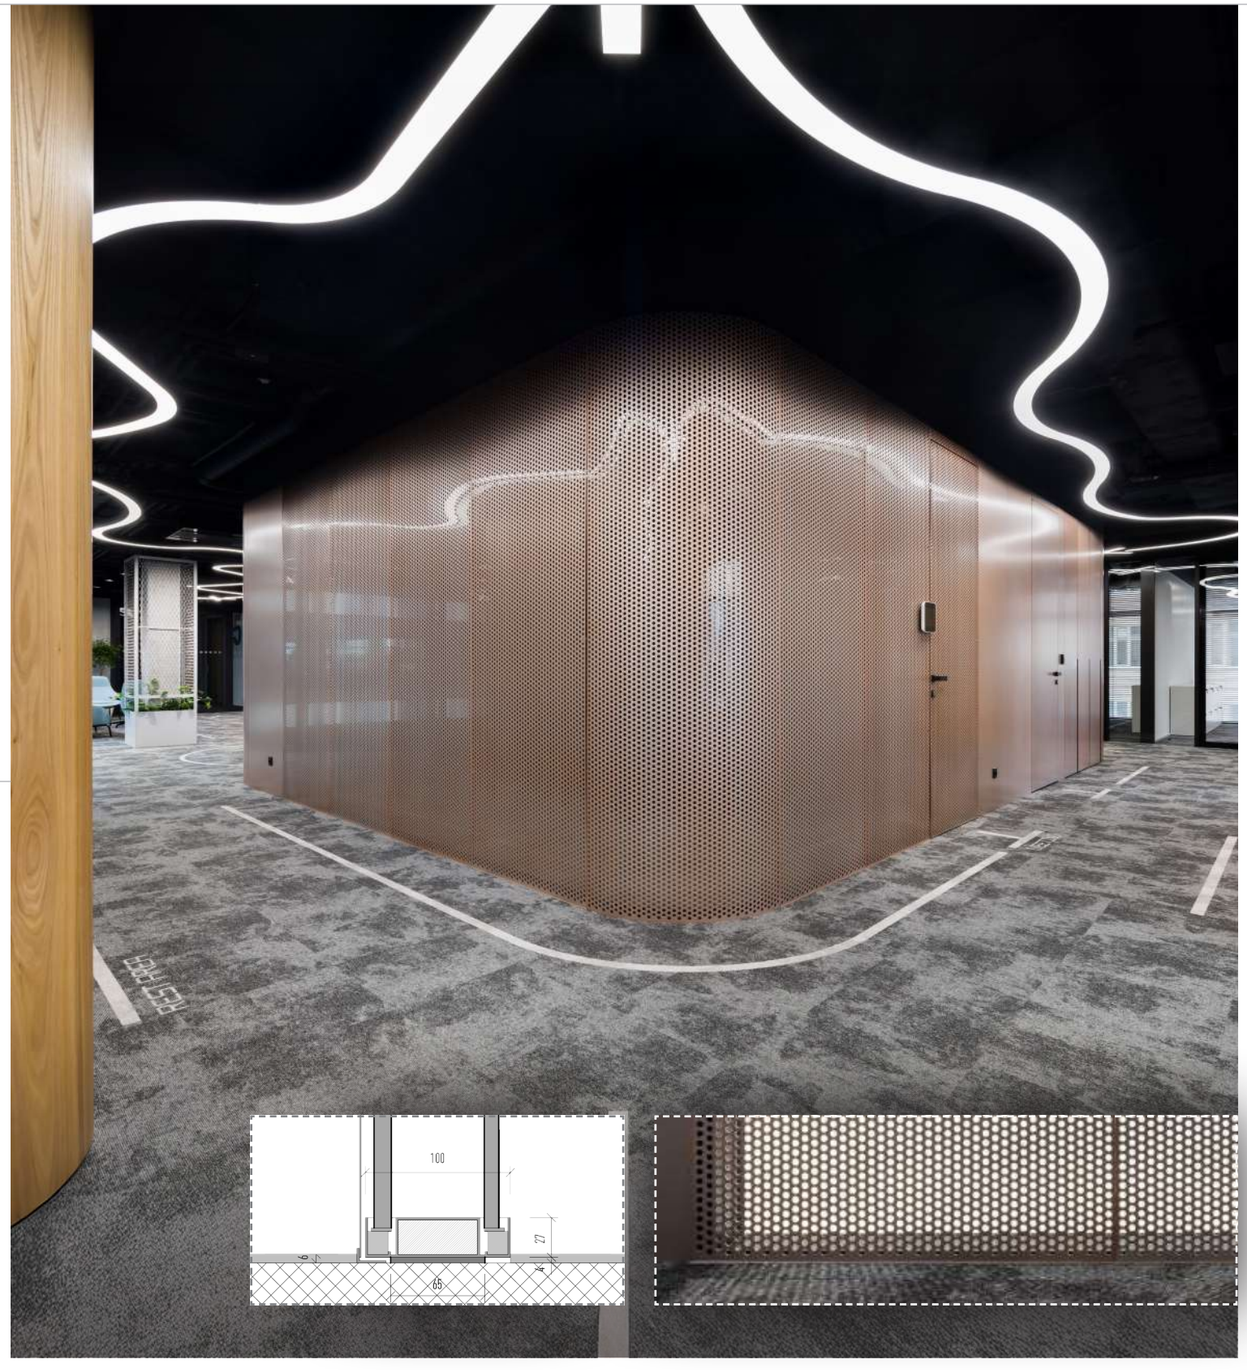

MICRA DB+

AKUSTICKÉ · BEZRÁMOVÉ · DVOJSKLO



PRO ABSOLUTNÍ TICHO BEZ RÁMŮ.



Bezrámové akustické příčky

TECHNICKÉ LISTY


(Web LIKO-S)

Celoskleněné příčky s vylepšenou akustikou, které účinně oddělí hlučné a tiché zóny.

ABSOLUTNÍ ODHLUČNĚNÍ BEZ RÁMŮ.

MICRA dB+ spojuje dvojité zasklení s patentovaným akustickým profilem pro Rw až 55 dB. Využívá silnější laminované sklo s akustickou fólií, která výrazně zvyšuje neprůzvučnost.

Inovativní přerušovaný profil s integrovaným absorbérem a těsněním minimalizuje vznik zvukových mostů. Systémové řešení kompatibilní s ostatními produkty LIKO-S.

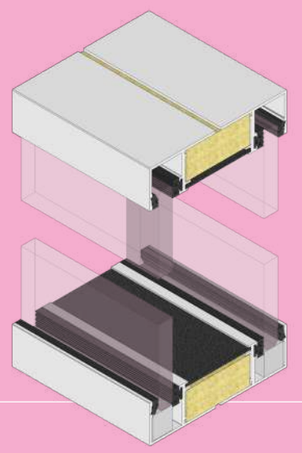

až 55 dB
NEPRŮZVUČNOST

Vzduchová neprůzvučnost / dle zasklení:
46, 50, 55 dB

Tloušťka příčky: 100 mm, 125 mm

Rozměr profilu V × Š:
27 x 100 mm / 27 x 125 mm / 38 x 100 mm / 38 x 125 mm

Tloušťka skla: 10, 12 mm
Šířka modulu: 1 000 mm
Standardní výška příčky: 3 000 mm
Maximální výška příčky: 3 300 mm

+ NEJLEPŠÍ ODHLUČNĚNÍ


+ LOW CARBON ALUMINIUM

+ DIGITÁLNÍ ŽALUZIE

OMEGA

RÁMOVÉ MODULÁRNÍ KOMBINOVATELNÉ

MAXIMUM KOMBINACÍ V JEDNOM SYSTÉMU.

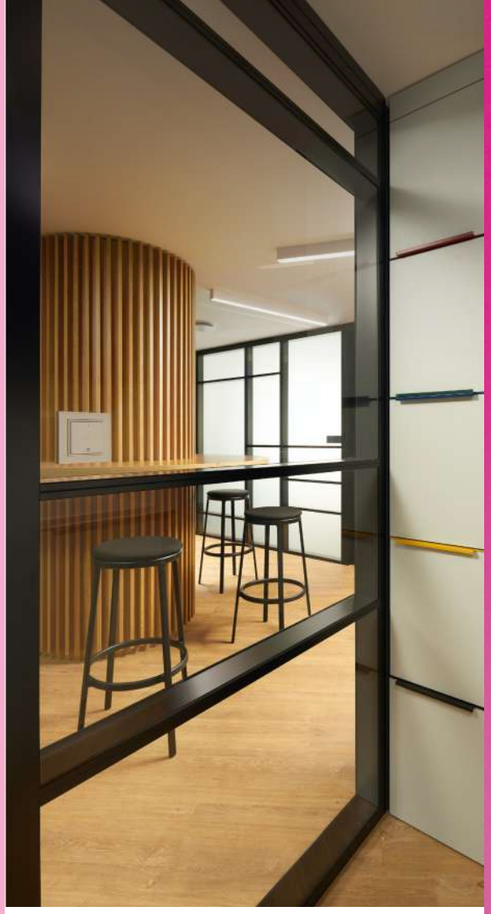

Rámové modulární příčky

TECHNICKÉ LISTY


(Web LIKO-S)

Rámové modulární příčky umožňující kombinovat plné a prosklené moduly se snadnou montáží.

MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ SPLŇUJÍCÍ ŠIROKÉ SPEKTRUM POŽADAVKŮ.

OMEGA kombinuje plné a prosklené moduly do jednotné, snadno přestavitelné stěny s požární odolností. Možnost instalace jak s meziskelními tak digitálními žaluziemi.

Prefabrikované moduly s vnitřní ocelovou konstrukcí a hliníkovými profily urychlí montáž a drží čistý detail.

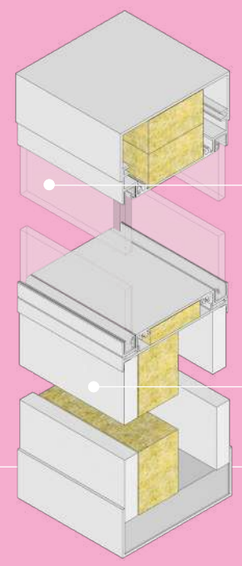

až 45 dB NEPRŮZVUČNOST

až 50 dB NEPRŮZVUČNOST

Vzduchová neprůzvučnost / dle zasklení:
Plný modul: až 50 dB / Prosklený modul: až 45 dB

Tloušťka příčky: 104 mm

Rozměr profilu V × Š:
Podlaha: 104×40 mm / Stěna (plná): 104×30 mm
Strop: 104×40 mm / Sloupky: 45 mm

Tloušťka skla: 5, 6 mm
Šířka modulu: 1 200 mm
Standardní výška příčky: 3 000 mm
Maximální výška příčky: 4 000 mm

+ VÍCE JAK 1 500 REALIZACÍ

+ LOW CARBON ALUMINIUM

+ EPD VERIFIED

OMEGA

CITRIX · DECATHLON · MIELE · ŠKODA · IBM

ERSTE GROUP · JSK INVESTMENTS · ...A DALŠÍ





REFERENČNÍ STAVBY


(Web LIKO-S)



Neomezené kombinace členění i výplní příčky.




Oblíbené řešení i v oblastech zdravotnictví, školství a průmyslu.

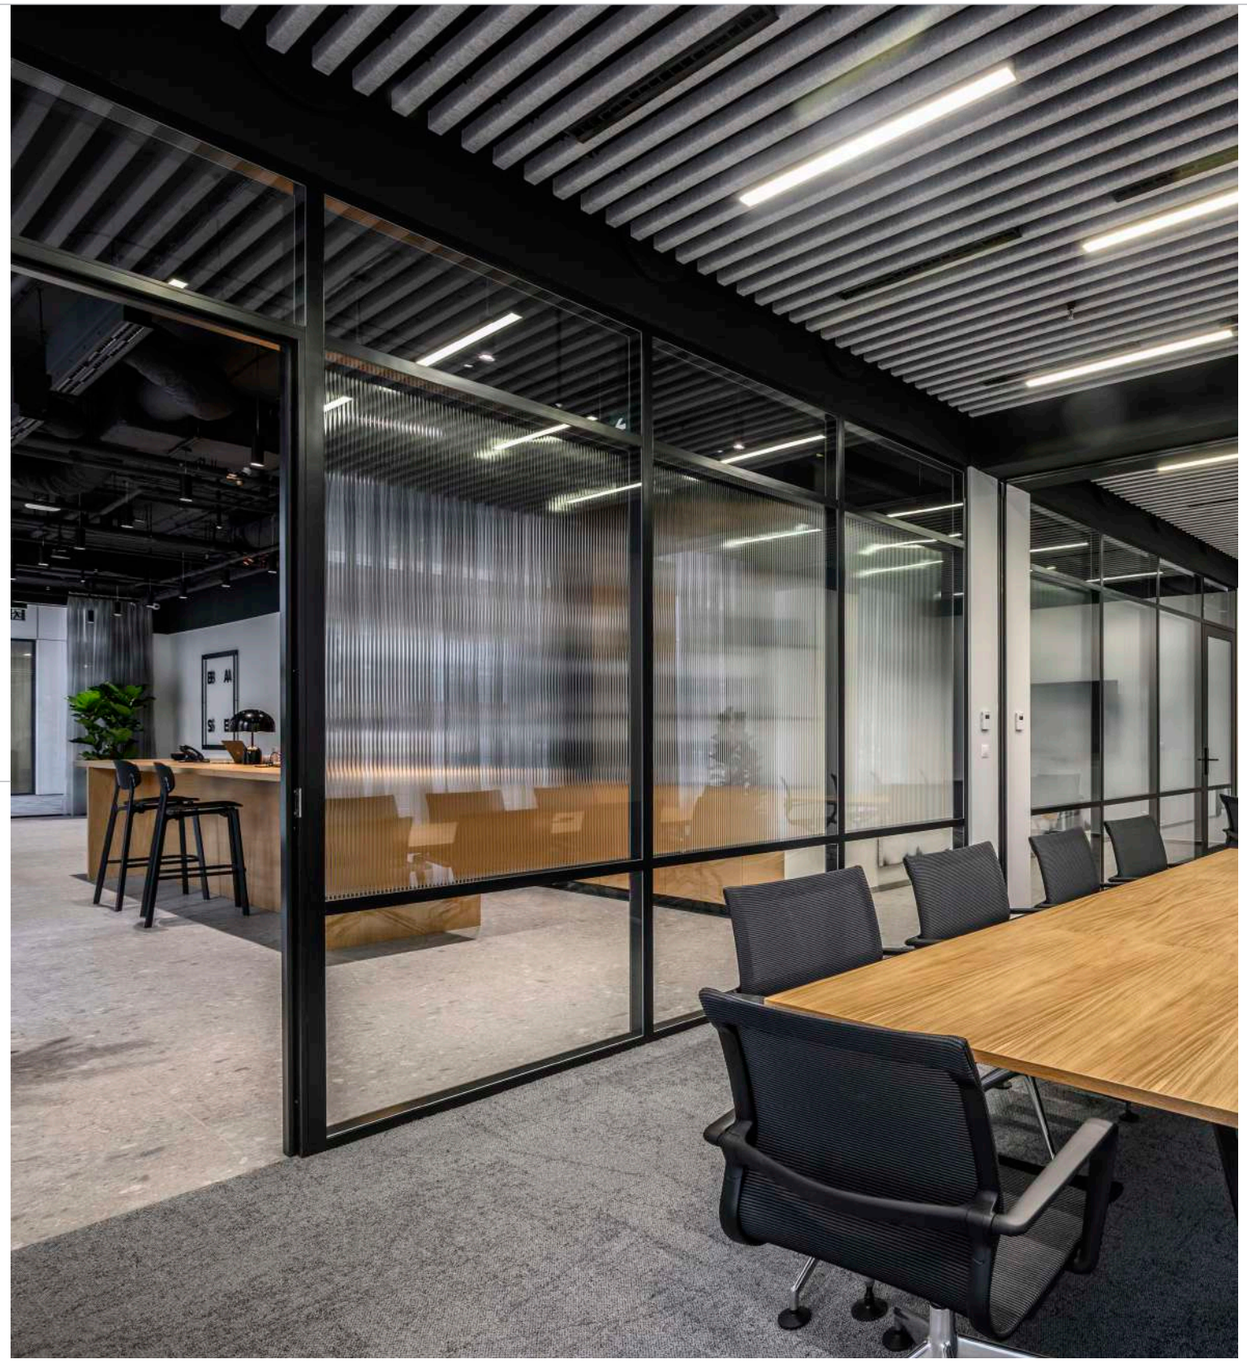

LESA I

DŘEVĚNÉ | BEZRÁMOVÉ I RÁMOVÉ | JEDNOSKLO

PŘÍRODNÍ MATERIÁL, SYSTÉMOVÁ PRECIZNOST.

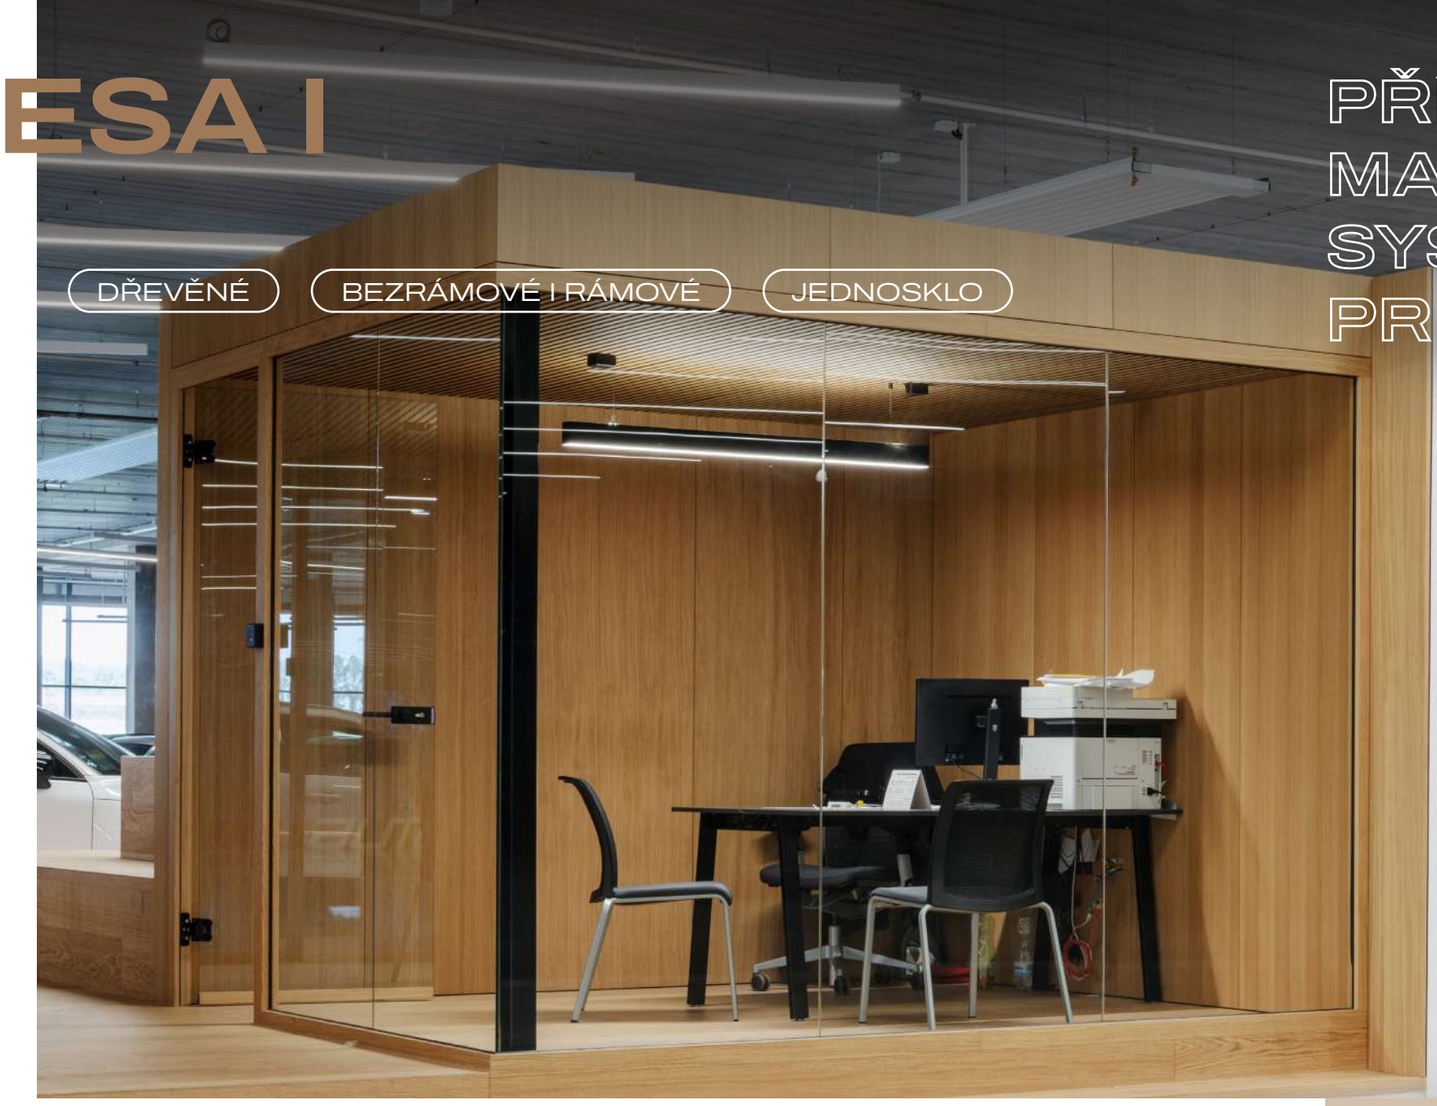





Dřevěné příčky

TECHNICKÉ LISTY


(Web LIKO-S)

Dřevěné systémové příčky s přírodním vzhledem a precizním truhlářským detailem.

BIOFILNÍ DESIGN Z MASIVU

LESA I využívá lepený smrkový hranol s dýhovaným povrchem. Jednosklo s bezrámovým nebo rámovým napojením podrží čistotu detailu a maximum denního světla.

Příčku lze tvarovat do oblouku, kombinovat s různými dveřními systémy a má požární odolnost EI30. Díky široké paletě dýh možnost sladit s dalšími prvky interiéru

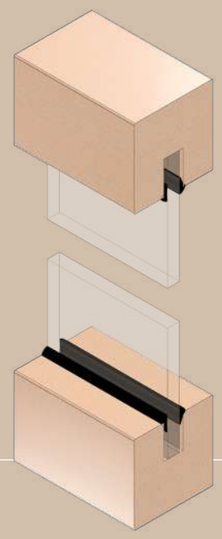

až 38 dB
NEPRŮZVUČNOST

Vzduchová neprůzvučnost / dle zasklení:
32, 35, 38, 40* dB

Tloušťka příčky: 65 mm

Požární odolnost: EI30

Rozměr profilu V × Š: 65 x 65 mm

Tloušťka skla: 10, 12, 16 mm
Šířka modulu: 1 000 mm
Standardní výška příčky: 3 000 mm
Maximální výška příčky: 3 500 mm

(*) Dostupné od 2026

⊕ CELODŘEVĚNÝ PROFIL

⊕ POŽÁRNÍ ODOLNOST

⊕ EPD VERIFIED

LESA I

TOYOTA · EYE CLINIC · CLUBCO · HIGH GATE · AUGENPRAXIS · KORNFEIL · BDO · ...A DALŠÍ





REFERENČNÍ STAVBY

(Web LIKO-S)



Bezrámové provedení s plnými dřevěnými dveřmi.



Příčka LESA I v rámovém provedení
s hliníkovými dveřmi.



LESA II

DŘEVĚNÉ | BEZRÁMOVÉ | DVOJSKLO



EKOLOGICKY STYLOVÉ, AKUSTICKY PRECIZNÍ.



Dřevěné příčky

TECHNICKÉ LISTY


(Web LIKO-S)

Dvojitě zasklené dřevěné příčky, které spojují přírodní materiál s vyšší akustikou.

DŘEVO, DVOJSKLO A TICHO PRO JEDNÁNÍ

LESA II využívá lepený smrkový hranol s dýhovaným povrchem s dvojsklem pro vyšší akustiku. Tím je vhodná pro zasedačky i manažerské kanceláře bez ztráty transparentnosti.

Profil se dobře kombinuje s ostatními systémy včetně digitálních žaluzií a možnosti instalace do oblouku. Modulární řešení zrychlí projekci i montáž.

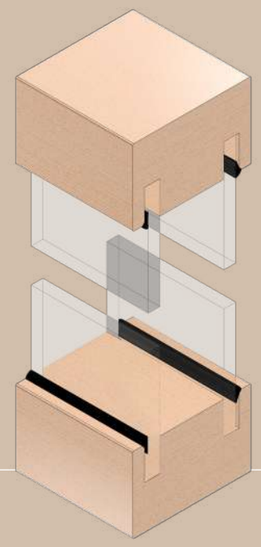

až 45 dB
NEPRŮZVUČNOST

Vzduchová neprůzvučnost / dle zasklení:
41, 42, 43, 44, 45 dB

Tloušťka příčky: 100 mm

Rozměr profilu V × Š:
65 x 100mm

Tloušťka skla: 10, 12 mm
Šířka modulu: 1 000 mm
Standardní výška příčky: 3 000 mm
Maximální výška příčky: 3 300 mm

⊕ CELODŘEVĚNÝ PROFIL

⊕ DIGITÁLNÍ ŽALUZIE

⊕ EPD VERIFIED

LESA II

CTP · NIVY TOWER · LOUDA AUTO · HIGH GATE · EUROVEA · CLUBCO · ...A DALŠÍ





REFERENČNÍ STAVBY

(Web LIKO-S)



Napojení příčky do oblouku i bezrámový spoj nároží.






Oblíbená je kombinace plných prvků
a prosklené příčky.

RAVA

PLNÁ MODULÁRNÍ SKRYTÁ KONSTRUKCE

SKRYTÁ KONSTRUKCE S NEGATIVNÍ SPÁROU

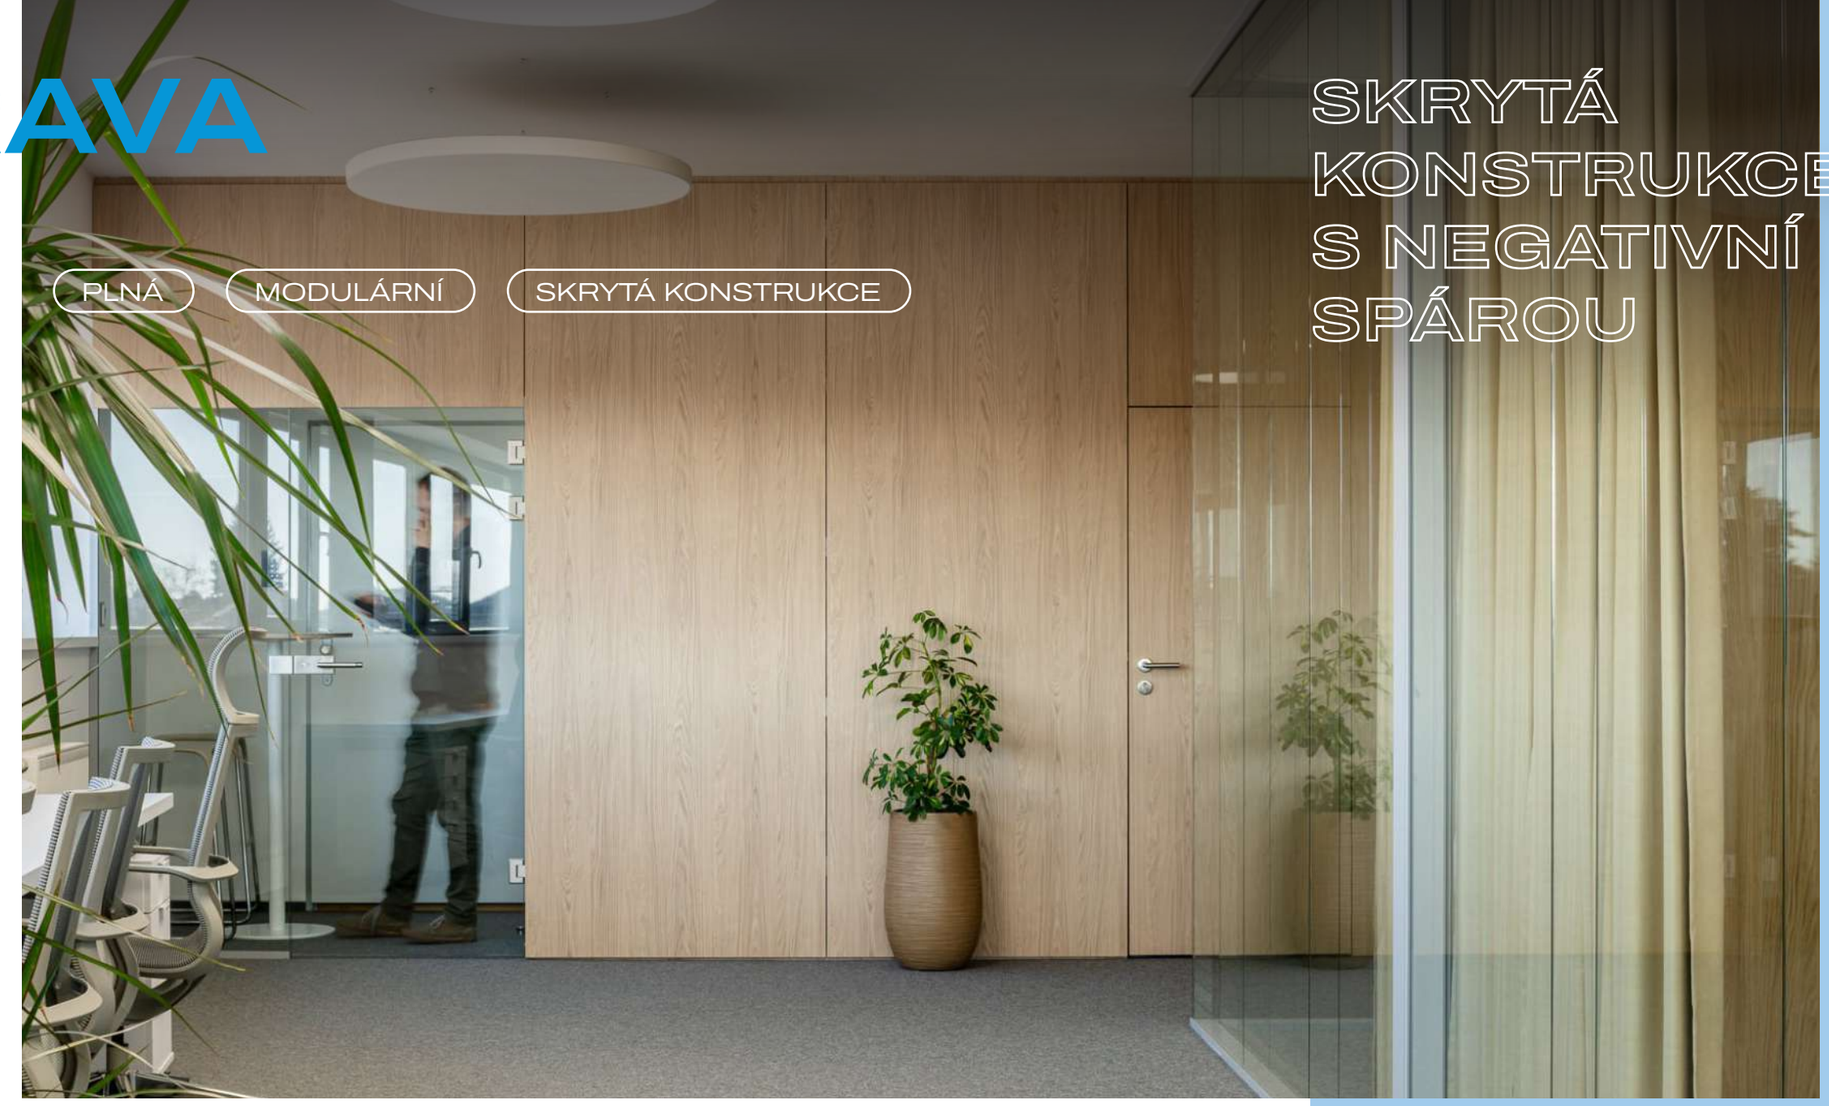



Bezrámové interiérové příčky

TECHNICKÉ LISTY


(Web LIKO-S)

Systémová plná příčka se skrytou konstrukcí a negativní spárou.

PRECIZNÍ DETAIL PRO PRÉMIOVÉ INTERIÉRY

RAVA nechá vyniknout obklad a udrží čisté linie. Skrytá hliníková konstrukce s negativní spárou a skryté zárubně dveří zaručí celoplošný vzhled.

Systém zaručuje vysokou akustiku 46dB a umožňuje široký výběr povrchů. Rychlá a čistá montáž bez silikonů

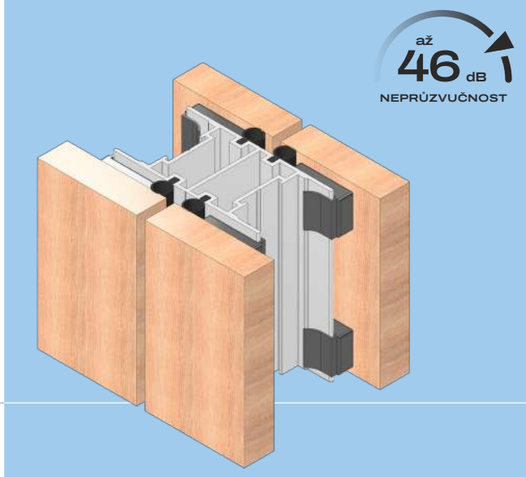

Vzduchová neprůzvučnost / dle zasklení:
46 dB

Tloušťka příčky: 100 mm

Rozměr profilu V × Š:
Skrytá konstrukce

Šířka modulu: 1 000 mm
Standardní výška příčky: 2 800 mm
Maximální výška příčky: 3 300 mm

+ BEZRÁMOVÉ ŘEŠENÍ

+ NEGATIVNÍ SPÁRA 5 MM


+ EPD VERIFIED

RAVA

RAVA

ŠKODA · GEO INCUBATOR · AMUNDI · RIM · ERV · J&T BANK · ITW · ZF GROUP · ...A DALŠÍ



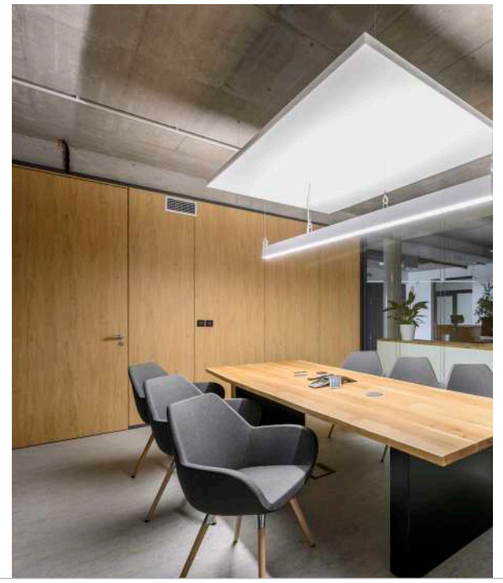


REFERENČNÍ STAVBY

(Web LIKO-S)



Umožňuje integraci SMART-i-WALL.

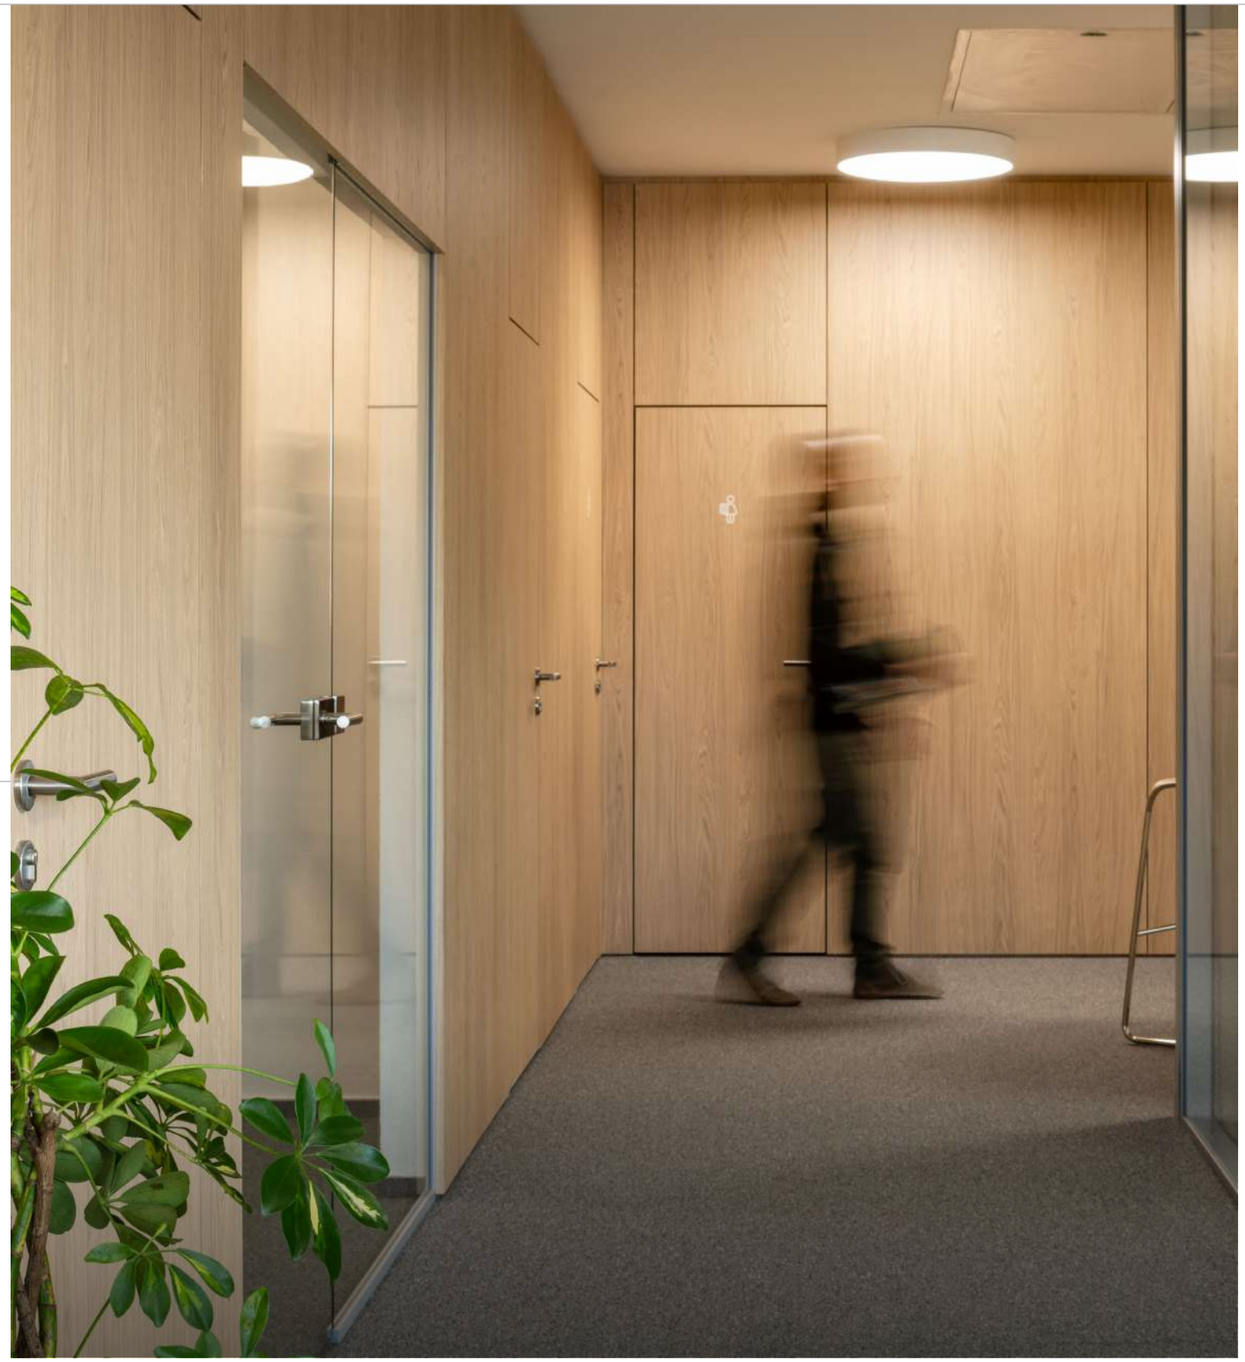



Příčka je kompatibilní s ostatními systémy LIKO-S

FIRA

PROTIPOŽÁRNÍ | RÁMOVÉ I BEZRÁMOVÉ | TRANSPARENTNÍ



POŽÁRNÍ ODOLNOST A KOUŘOTĚSNOST.

	FIRA 60
Design	Sklo a hliník
Kouřotěsnost	S_a / S_{200}
Požární odolnost	EI30
Tloušťka příčky	60 mm

	FIRA 78
Design	Sklo a hliník
Kouřotěsnost	S_a / S_{200}
Požární odolnost	EI90
Tloušťka příčky	78 mm

	FIRA 45
Design	Sklo a hliník
Kouřotěsnost	S_a / S_{200}
Požární odolnost	Kouřotěsnost
Tloušťka příčky	45 mm



TECHNICKÉ LISTY

(Web LIKO-S)


Protipožární interiérové příčky

Protipožární skleněné stěny, které splní dělení požárních úseků a přitom zachovají transparentnost.


DESIGNOVÉ POŽÁRNÍ DĚLENÍ

FIRA disponuje certifikovanou odolností až EI90. Tyto příčky jsou vhodné pro většinu požárně-bezpečnostních požadavků v interiéru. Variabilní jak ve výběru profilů, zasklení tak i v použití dveřního kování.


Rámové i bezrámové řešení, přesně na míru projektu. Komplexní systém včetně certifikovaných dveří a příslušenství.

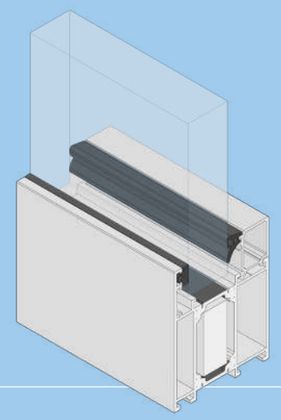

FIRA 60

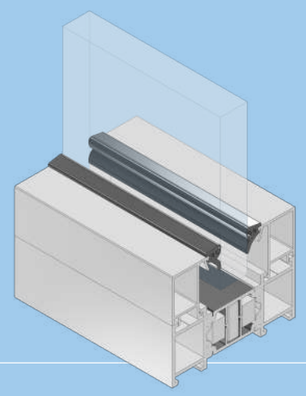

FIRA 78

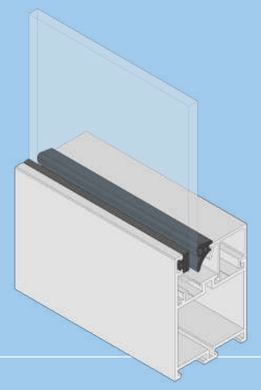

FIRA 45

ŘEŠENÍ NA MÍRU


EI 30–90

LIKO-SPACE

MOBILNÍ | VARIABILNÍ POVRCH | AKUSTICKÝ

RYCHLÁ ZMĚNA DISPOZICE NA KOLEJNICI.



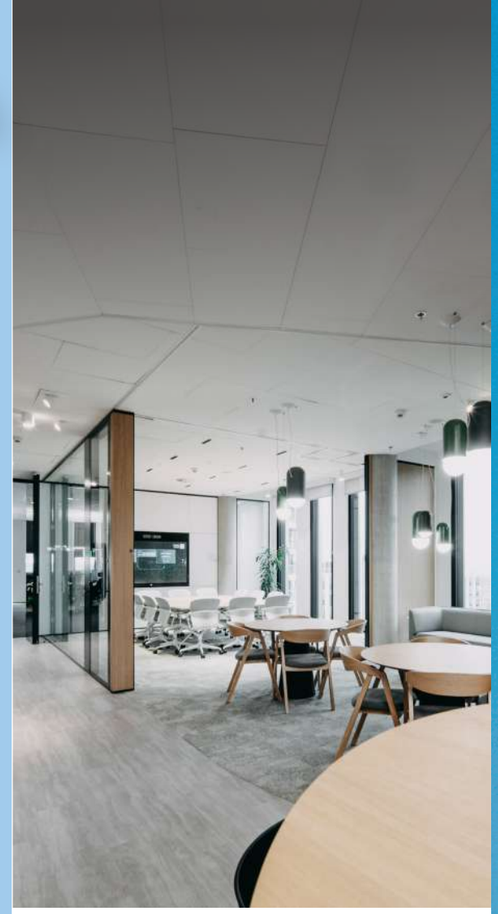

Mobilní interiérové stěny

TECHNICKÉ LISTY


(Web LIKO-S)

Mobilní stěny pro rychlou změnu dispozic během pár minut.

VARIABILITA PROSTORU

LIKO-Space promění jeden sál v několik akusticky oddělených místností. Velmi snadná a tichá manipulace s manuálním, nebo poloautomatickým* ovládáním.

Umožňuje kombinaci plných i prosklených modulů a povrchy od lamina po HPL. Parkování a trasu kolejnic Vám navrhneme na míru.

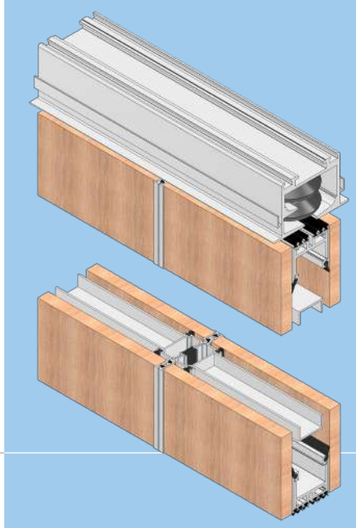

až 54 dB NEPRŮZVUČNOST

Vzduchová neprůzvučnost / dle zasklení:
37 - 54 dB plný modul

Tloušťka příčky: 100 / 120 mm

Rozměr profilu V × Š: Skrytá konstrukce

Dělení panelů:
přiznaná lišta / negativní spára

Šířka modulu: 600 - 1 250 mm
Standardní výška příčky: 3 000 mm
Maximální výška příčky: 4 000 mm

LIKO-S VÝROBA

MODULÁRNÍ

EPD VERIFIED

LIKO-Space

LIKO-SPACE

IKEM · HEWLETT PACKARD · ASSECO · ERSTE GROUP · STÄUBLI SYSTEMS · GENERALI · LIDL · ...A DALŠÍ



REFERENČNÍ STAVBY

(Web LIKO-S)





Parkování a trasu kolejnic navrhneme na míru







Mobilní stěny dodáváme i s integrovanými dveřmi v posuvných panelech.





LIKO-S OASIS®

SMART OFFICE SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ



INTEGROVANÉ NEXT-LEVEL TECHNOLOGIE.

- CHYTRÝ BEZKLÍČOVÝ PŘÍSTUP
- REZERVAČNÍ PANEL INTEGROVANÝ VE DVEŘÍCH
- LED INDIKACE STAVU Z OBOU STRAN
- ANALYTIKA PROSTŘEDÍ A OBSAZENOSTI OD SPACETI
- INTERAKTIVNÍ SYSTÉM SMART-I-WALL®
- DIGITÁLNÍ ASISTENT



TECHNICKÉ LISTY

(Web LIKO-S)

Cyhtrá zasedací místnost

Bezrámová, inteligentní zasedací místnost oceněná Red Dot Design Award.

MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ PODLE POŽADAVKŮ

OASIS® nabízí nadčasový, organický a modulární design v kombinaci s nejnovější technologií promění tento pracovní prostor v oázu klidu, pro soustředěnou práci, brainstorming a videokonference. Je vybavena chytrou technologií s jednoduchým a intuitivním ovládáním všech funkcí.

KTERÁ OASIS® JE PRO VÁS TA PRAVÁ?

01 OASIS® CORE

02 OASIS® PLUS

03 OASIS® PRO







reddot winner 2023

LOW CARBON ALUMINIUM

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST AŽ 43 dB

LIKO-S OASIS®

AKUSTICKÉ PANELY SILENTPET®



Řešení prostorové akustiky pomocí recyklovaných PET lahví.

DESIGN NA MÍRU, AKUSTIKA BEZ KOMPROMISŮ.

Akustické panely navrhneme přesně pro váš prostor. Doba dozvuku i ozvěna v místnosti závisí nejen na množství pohlcujících ploch, ale také na jejich umístění. Proto kombinujeme umístění na strop, stěny i volně stojící prvky podle akustického cíle.

TECHNICKÉ LISTY

(Web LIKO-S)

AKUSTICKÉ BUDKY SILEN



Soukromí pro 1–8 osob, včetně bezbariérových variant.

OBJEVTE SVĚT TICHA

Kompletní řada akustických budek od telefonních boxů po velké meeting roomy ve škále barev a konfigurací. Čtyři produktové řady s celkem 17 modely s A-třídou zvukového útlumu jsou plně vybavené pro komfort. Modulární, škálovatelné provedení umožňuje vzájemné kombinace a dělení. Snadné přemístění, špičkové odhlučnění, Plug & Play.

TECHNICKÉ LISTY

(Web LIKO-S)

- PROSTOROVÁ AKUSTIKA
- ÖKO-TEX® STANDARD
- ERGONOMICKÝ DESIGN
- OBOUSMĚRNÁ ZVUKOVÁ IZOLACE

ŽIVÉ STĚNY

SAMOZAVLAŽOVACÍ · MODULÁRNÍ · Z RECYKLÁTU

INTERIÉROVÁ ZELEŇ SE SMART ZÁVLAHOU.





TECHNICKÉ LISTY

(Web LIKO-S)

Modulární živá stěna z patentovaného systému PlantBox™ pro biofilní design interéru.

VNITŘNÍ, VERTIKÁLNÍ ZAHRADA BEZ STAROSTÍ O ÚDRŽBU


Navrhujeme a instalujeme vertikální zelené stěny, které zlepšují kvalitu vzduchu a snižují hluk. Díky integrovanému zásobníku vody vyžadují jen minimální péči. Odolné moduly z recyklovaného plastu poskytují dostatečnou hloubku pro okrasné rostliny. 365 dní v roce se staráme, aby zelená stěna prospívala.

KAM SE HODÍ?

01 Recepce a lobby

02 Open space a coworking

03 Školy a nemocnice

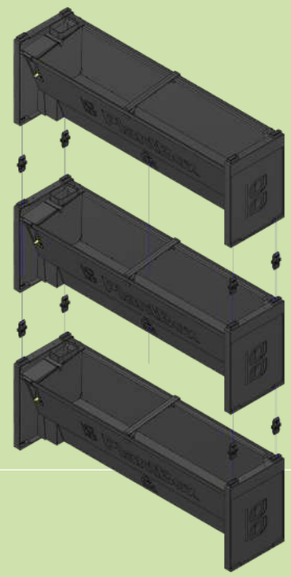

ZÁKLADNÍ TECH. INFORMACE

Plně nasycený systém 70 kg / m²

Rozměr modulu: 600 × 200 × 150 mm

Materiál: 100% recyklovaný polypropylen
Kapacita nádržky: 1,8 l

Závlaha: kaskádová, automatická / ruční

⊕ 100% RECYKLOVANÝ PP

⊕ MODULÁRNÍ SYSTÉM


⊕ REALIZACE I SERVIS

FLOURISH

DESIGN | MODULÁRNÍ | SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ

ROSTLINY ZABALENÉ DO DESIGNU



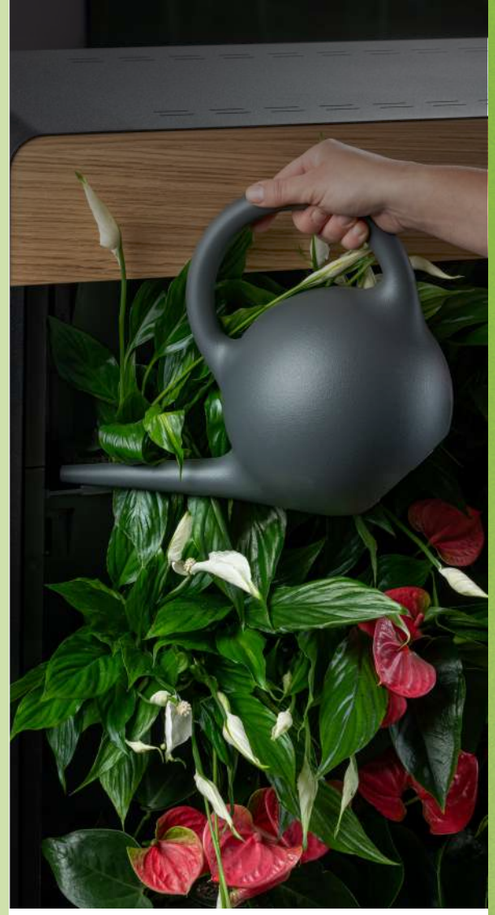

TECHNICKÉ LISTY

(Web LIKO-S)



ROZŠÍŘENÁ REALITA

(Web LIKO-S)

PlantBox™ jako designový nábytek: rychlé ozelenění interiéru.

MÉNĚ ČASTÉ ZALÉVÁNÍ, OPTIMÁLNÍ RŮST ROSTLIN.

Řada Flourish kombinuje oceňovaný systém zelených stěn PlantBox™ s elegantním nábytkovým designem a nabízí různé možnosti, jak okamžitě ozelenit jakýkoli interiér či kancelář.

Oboustranné a mobilní paravány Duet jsou ideální pro členění prostoru nebo vytvoření flexibilního pracovního prostředí.

Pico 1 | 626 x 700 x 178 mm
Pico 2 | 1226 x 700 x 178 mm
Pico 3 | 1826 x 700 x 178 mm

Duet 2L | 1226 x 1227 x 700 mm
Duet 3L | 1826 x 1227 x 700 mm
Duet 2M | 1226 x 1827 x 700 mm


Mura 1H | 626 x 2300 x 178 mm
Mura 2M | 1226 x 1900 x 178 mm
Mura 3H | 1826 x 2300 x 178 mm


+ SAMOZAVLAŽOVACÍ

+ ZÁLIVKA 1X ZA 4–5 TÝDNŮ


+ BOTANIC ART

SROVNÁNÍ – PŘÍČKY

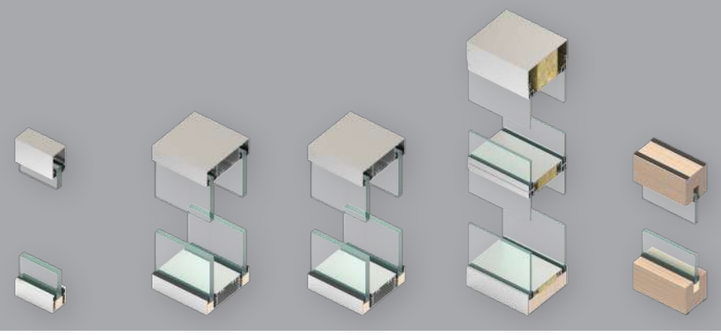

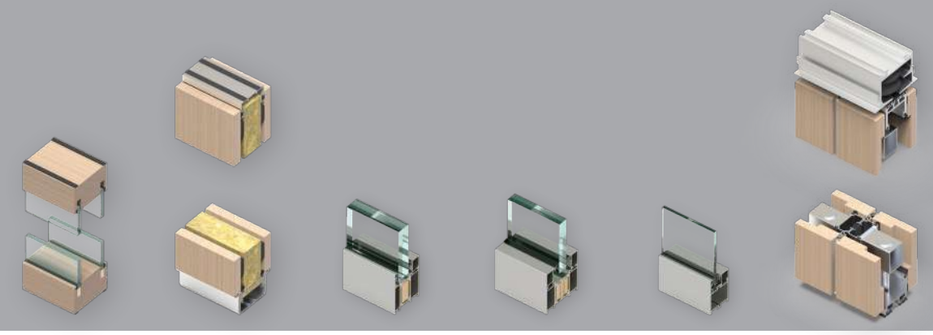


	MICRA I	MICRA II	MICRA dB+	OMEGA	LESA I
Typ příčky	Bezrámová skleněná	Bezrámová skleněná	Bezrámová akustická	Rámová modulární	Dřevěná prosklená
Výplň	jednosklo	dvě skla	dvě skla	dvě skla, plná	jednosklo
Vzduchová neprůzvučnost / dle zasklení	32, 35, 38, 40*, 41** dB	41, 42, 43, 44, 45 dB	46, 50, 55 dB	plná až 50 dB, prosklená až 45 dB	32, 35, 38, 40* dB
Požární odolnost	N/A	N/A	N/A	plná až EI 60, sklo až EI 30	až EI 30
Plná výplň				SDK, fermacell, lamino, dýha, lak	
Sklo	ESG / VSG	ESG / VSG	ESG / VSG	VSG, Float	ESG / VSG
Design	Bez svislých profilů	Bez svislých profilů	Akusticky optimalizovaný	Technický, čistý	Přírodní s prosklením
Kompatibilní dveře	Dřevěné (plné / prosklené) a celoskleněné	Všechny typy	Všechny typy	Všechny typy	Dřevěné (plné / prosklené) a celoskleněné (***)
Kompatibilní zárubně	P09, P10	P04, P05, P08	P04, P05, P08	P03	H81, H82



Rozměr profilu V x Š	27 x 34 mm 38 x 34 mm 29 x 28 mm 40 x 28 mm	27 x 100 mm 38 x 100 mm	27 x 100 mm 27 x 125 mm 38 x 100 mm 38 x 125 mm	Podlaha: 104×40 mm Stěna (plná): 104×30 mm Strop: 104×40 mm Sloupky: 45 mm	65 x 65 mm
Tloušťka skla	8, 10, 12, 16 mm	8, 10, 12 mm	10, 12 mm	5, 6, 8 mm	10, 12, 16 mm
Tloušťka příčky	28, 34 mm	100 mm	100 mm, 125 mm	104 mm	65 mm
Standardní výška příčky	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm
Maximální výška příčky	3 500 mm	3 300 mm	3 300 mm	4 000 mm	3 500 mm
Šířka modulu	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 200 mm	1 000 mm
Výška modulu	(=) Výška příčky	(=) Výška příčky	(=) Výška příčky	(=) Výška příčky	(=) Výška příčky

Instalace do oblouku	●	●	●	○	●
Digitální žaluzie	●	●	●	●	●
LIKO-Glass® kompatibilita	●	●	●	●	●
Integrované žaluzie	○	●	○	●	○
Low carbon Aluminium	●	●	●	●	○
EPD	●	●	○	●	●

LESA II	RAVA	FIRA 60	FIRA 78	FIRA 45	LIKO-SPACE
Dřevěná prosklená	Plná s negativní spárou	Protipožární	Protipožární	Kouřotěsné	Mobilní
dvě skla	plná	plná nebo prosklená	plná nebo prosklená	plná nebo prosklená	plná, prosklená
41, 42, 43, 44, 45 dB	46 dB	N/A	41** dB	N/A	37 - 54 dB plná, 37 - 38 dB prosklená
N/A	N/A	až EI30	až EI90	Kouřotěsné	N/A
	Jakýkoliv obklad příčky	●	●	●	lamino, dýha, lakovaná MDF, HPL
ESG / VSG	N/A	Protipožární sklo	Protipožární sklo	ESG / VSG	ESG / VSG
Přírodní s prosklením	Industriální modulární	Sklo a hliník	Sklo a hliník	Sklo a hliník	S přizanou lištou nebo negativní spárou
Všechny typy	Systémové dveře	FIRA Hliníkové	FIRA Hliníkové	Certifikovaná kouřotěsnost: Sa, S200	Dveřní panel (****)
H86, H87, H90	P05, P07				

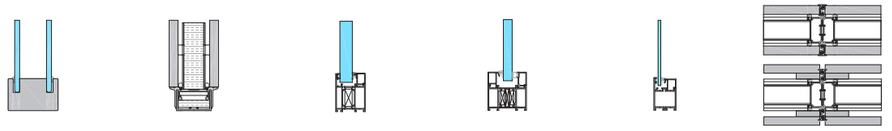

65 x 100mm	Skrytá konstrukce	66 mm 77 mm 130 mm	56 mm 109 mm	50 mm 66 mm 130mm	Skrytá konstrukce
10, 12 mm		15, 16, 20 mm	15, 16, 20, 25 mm	8, 10, 12 mm	5 mm
100 mm	100 mm	60 mm	78 mm	45 mm	100 / 120 mm
3 000 mm	2 800 mm	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm
3 300 mm	3 300 mm	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm	4 000 mm (*****)
1 000 mm	1 000 mm	1 200 mm	1 200 mm	1 200 mm	600 - 1 250 mm
(=) Výška příčky	(=) Výška příčky	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm	až 4 000 mm

●	○	○	○	○	○
●	○	○	●	●	○
●	○	●	●	●	○
○	○	○	○	○	○
○	○	●	●	●	○
●	○	○	○	○	●

(*) S tímto parametrem dostupné od roku 2026. (**) Individuální projektové řešení na míru. (***) Doporučené dveře v reverzním provedení pro líc ující, čistou pohledovou plochu na chodbové straně. (****) Typy panelů: standardní, teleskopický, dveřní prvek, prosklený (plně/částečně prosklený), rohový panel. Plošná hmotnost panelů: cca 45–54 kg/m². (*****) 5000 mm dostupné od roku 2026.

DVEŘE









DŘEVĚNÉ

Jednoduchý design
a čisté linie.

CELOSKLENĚNÉ

Ideální v kombinaci
s prosklenými příčkami.


HLINÍKOVÉ


Pro nejlepší
akustické hodnoty.


GLASS DESIGN

Vzhled jako skleněné,
akustika jako hliníkové.









WD 40	GD 10	AD 1F	GDD 40
2 100 mm (max. 2 950 mm)	max. 2 950 mm	max. 2 950 mm	max. 2950 mm
800 mm (max. 1 250 mm)	max. 1 100 mm	max. 1 100 mm	max. 1 100 mm
plná LTD / dýha / MDF / HPL	Bezrámové (Celoskleněné)	1G (jednosklo) / 2G (dvojsklo) / 1F (plné)	Kalené sklo, LIKO-Glass®
21 - 37 dB	až 32 dB	27 - 37 dB	34 - 39 dB
P03, P04, P05, P08, P10	P03, P04, P05, P08, P09, P10	P03, P04, P05, P08, P10	P03, P04, P05, P10

Dřevěné dveře v několika provedeních: plné, prosklené, reverzní, reverzní prosklené.
Maximální výška a šířka dveří jsou mezní hodnoty; jejich kombinaci je nutné před výrobou individuálně ověřit.


NOVÉ SMART DESIGN DOOR





SMART DESIGN DOOR

Čisté linie, integrované
smart technologie.



SDD	
2100 mm, max. 2950 mm	Výška dveří (**)
1 100 mm	Šířka dveří (**)
Kalené sklo, LIKO-Glass®	Materiál výplně
34 - 37 dB	Vzduchová neprůzvučnost
P03, P04, P05	Kompatibilní zárubně

Všechny uvedené typy dveří nabízíme v provedení jednokřídlé / dvoukřídlé.



Interiérové dveře a příslušenství

TECHNICKÉ LISTY

(Web LIKO-S)

SINCE 1992

RODINNÁ FIRMA

RYCHLOST I PRECIZNOST

Průměrná doba výroby příček je 5 týdnů od odsouhlasení výrobní dokumentace.
Obchodní nabídky průměrně do 4,5 dne.



KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO KOMERČNÍ BUDOVY

Nabízíme výrobu a realizaci systémových a mobilních příček,
živých stěn, akustických řešení i Smart Office.



JEDINÝ ČESKÝ VÝROBCE MOBILNÍCH STĚN

Jsme jediní výrobci mobilních stěn v České republice
a dokážeme nabídnout rychlou dodávku a precizní zpracování.



VLASTNÍ VÝZKUM A VÝVOJ (R&D)

Disponujeme vlastním týmem pro výzkum a vývoj i akustickou komorou. Máme
v portfoliu desítky patentů a průmyslových vzorů, vytvořené na míru trhu.



ODPOVĚDNÝ PARTNER

LIKO-S je laureátem Deloite best managed company
a členem řady organizací včetně AMSP a CZGBC.



UDRŽITELNOST A ŠETRNOST K PŘÍRODĚ

Naše produkty vyrábíme v zeleném areálu. Jako jediný dodavatel příček
používáme nízkouhlíkové slitiny pro naše profily.







SILNÁ, RODINNÁ FIRMA S MEZINÁRODNÍM PŘESAHEM

Od roku 1992 představujeme silného partnera
pro stavební projekty s vlastní výrobou v ČR
a indickém Bengalúru.

ZALOŽENO V ROCE 1992

270 ZAMĚSTNANCŮ

6 POBOČEK VČETNĚ INDIE

PŘES 20 EXPORTNÍCH ZASTOUPENÍ

CELOSVĚTOVĚ AKTIVNÍ



VÍCE INFORMACÍ

(Web LIKO-S)

SILNÁ, MEZINÁRODNÍ A INOVATIVNÍ SPOLEČNOST, KTERÁ JE MISTREM VE VÝROBĚ PRÉMIOVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH LEPŠÍ BUDOVY PRO LIDI A PŘÍRODU.

CENTRÁLA

LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, Česká republika
+420 544 221 111, info@liko-s.cz

LIKO-S

PRAHA

+420 272 774 183
praha@liko-s.cz

BRATISLAVA

+421 903 727 919
info@liko-s.sk

VÍDEŇ

+43 664 11 23 933
info@liko-s.at

BUDAPEŠŤ

+36 703 863 727
info@liko-s.hu

BENGALÚRU

+91 73386 04001
info@liko-s.in