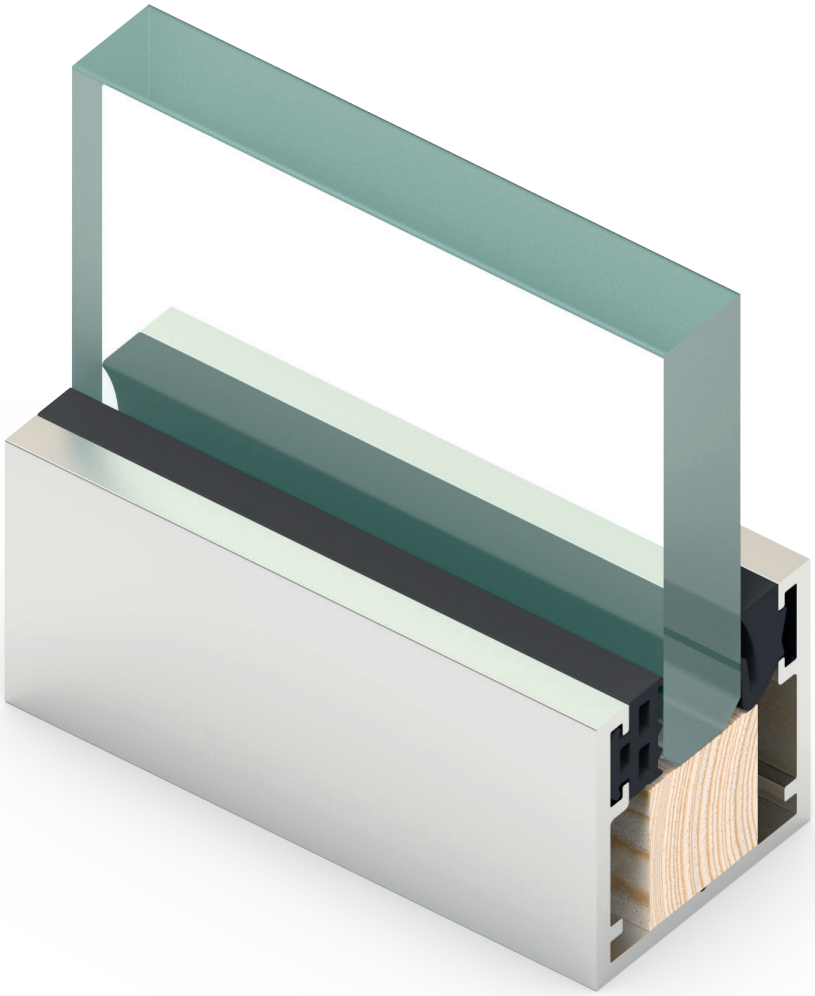


TECHNICKÝ LIST

MICRA I

BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA | JEDNOSKLO


LIKO-S international

SYSTÉM **MICRA I**

BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA | JEDNOSKLO

Série profilů navržených pro **minimalistickou linku** MICRA 27 mm a nadstandartně vysoký profil MICRA 38 mm pro **zvýšení možných tolerancí** rozměrů na stavbě.

Řešení zvyšuje akustické i mechanické vlastnosti celého systému.

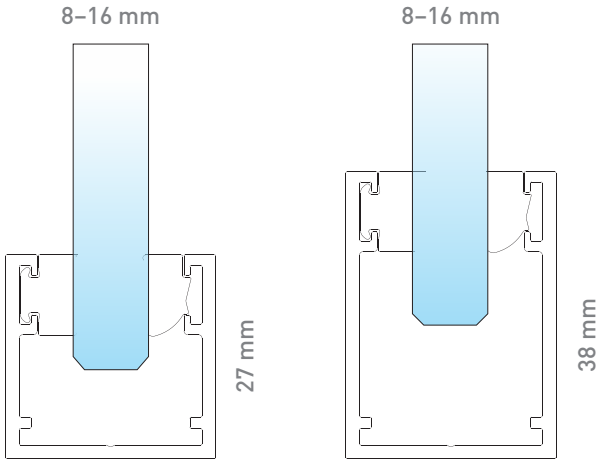


P40 | 28 mm
P17 | 34 mm

P41 | 28 mm
P18 | 34 mm

NAPOJENÍ A UKONČENÍ:

Spojení — Oboustranná 3M lepicí páska

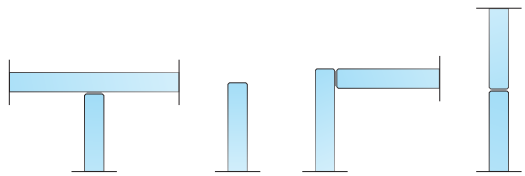


DRUHY TĚSNĚNÍ:



K18 K17 K16 K19 K72 K74

ROZMĚRY DVEŘÍ:

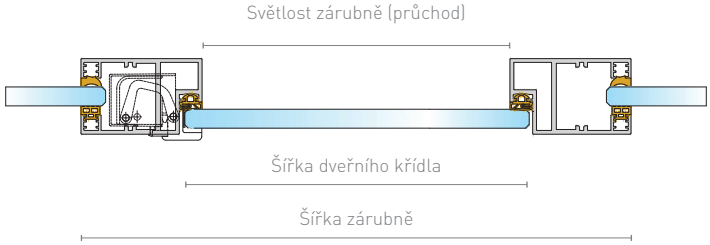

TECHNICKÉ **SPECIFIKACE**

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw:

Prosklená příčka:	32, 35, 38, 39 dB *dle typu použitého zasklení*
Dveřní křídlo:	Celoskleněnné | 32 dB Dřevěné | 27, 32, 35, 37 dB Hliníkové | 27, 32, 37 dB GlassDesign | 27, 32, 37 dB

STANDARDNÍ ROZMĚRY PŘÍČKY:

Tloušťka skla:	8, 10, 12 a 16 mm
Šířka modulu:	1 000 mm
Výška příčky:	3 000 mm
Maximální výšky příčky:	3 500 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ:

Světlost (průchod)		800 × 2 100 mm
Zárubeň	P09	940 × 2 155 mm
Dveřní křídlo	P09	827 × 2 091 mm
Zárubeň	P10	970 × 2 155 mm
Dveřní křídlo	P10	866 × 2 095 mm

DVEŘE:

Typy dveřních křídel:	Celoskleněné Dřevěné Prosklené v AL rámu GlassDesign
Typy zárubní:	Dřevěné, hliníkové
Standardní závěsy:	P09 | Tectus TEG 310 P10 | Just 3D, Just 3D Glass, Tectus TE 340

KOTVENÍ:

Podlaha betonová	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Podlaha zdvojená/dřevěná	Natlouk. hmoždinka 6 × 35
Ostění z SDK	FN 4,2 × 45, Turbohmoždinka
Ostění z betonu/zdiva	Natloukací hmoždinka 6 × 35
Podhled plný SDK/kazety	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Strop betonový/keramický	Natlouk. hmoždinka 6 × 35


LIKO-S, a. s. | www.liko-pricky.cz
U Splavu 1419 | 684 01 | Slavkov u Brna | CZ

„Maximální transparentnost
a minimální rám.”




Orraine J. Williams | Vedoucí R&D LIKO-S


TYPY **DVEŘNÍCH KŘÍDEL**

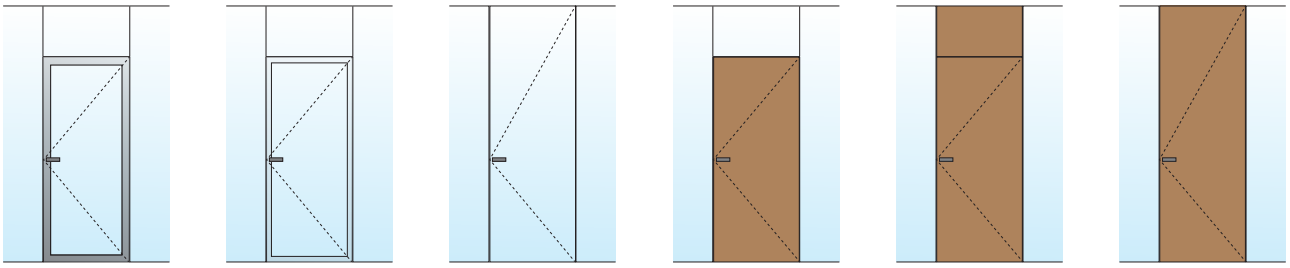


Hliníkové | GlassDesign | Celoskleněné na celou výšku | Dřevěné | Dřevěné s nadpanelem | Dřevěné na celou výšku

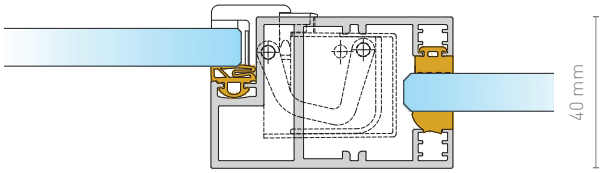


Celoskleněné | zárubeň P09 | Tectus TEG 310 | až 32 dB

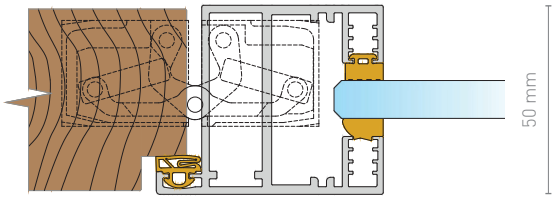


Dřevěné | zárubeň P10 | Tectus TE 340 | až 37 dB

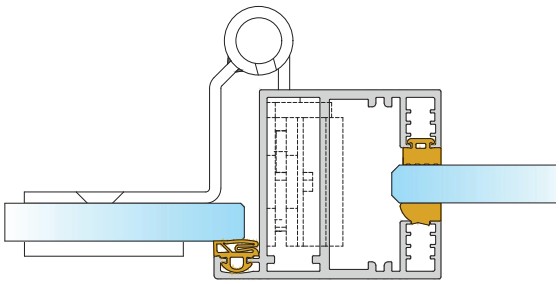


Celoskleněné | zárubeň P10 | Just 3D | až 32 dB

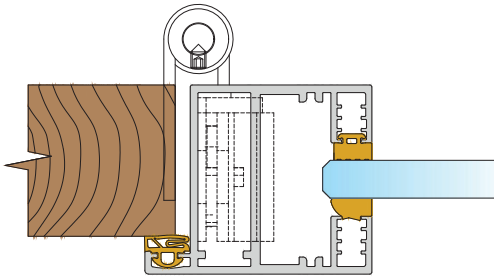

Dřevěné | zárubeň P10 | Just 3D | až 37 dB

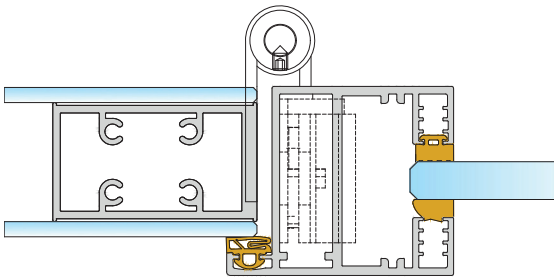

GlassDesign | zárubeň P10 | Just 3D | až 34 dB

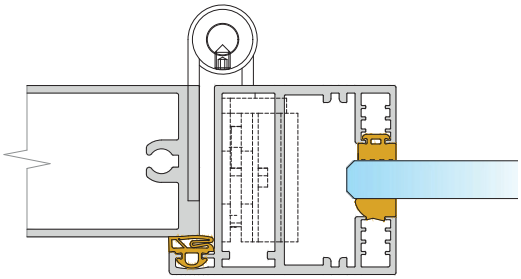

Hliníkové | zárubeň P10 | Just 3D | až 37 dB

LIKO-S, a. s. | www.liko-pricky.cz
U Splavu 1419 | 684 01 | Slavkov u Brna | CZ







LIKO-S international

Sídlo společnosti:

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.liko-pricky.cz

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu...

FACEBOOK YOUTUBE LINKEDIN