POŽÁRNÍ PŘÍČKY FIRA

RÁMOVÁ KONSTRUKCE

BEZRÁMOVÁ KONSTRUKCE



LIKO-S.CZ

SINCE 1992


Tvoříme lepší budovy pro lidi a přírodu.


RÁMOVÉ PROSKLENÉ POŽÁRNÍ PŘÍČKY




Rámové příčky **FIRA F60 a FIRA F78** jsou tvořeny 3-komorovými hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem, ohnivzdornými vložkami profilů a protipožárním sklem, které může být horizontálně i vertikálně děleno. Systémy jsou variabilní jak ve výběru zasklení tak i v použití dveřního kování.

FIRA F45 je alternativou certifikovaných **kouřotěsných dveří** u kterých není požadavek na požární odolnost. Systém se skládá z 1-komorových hliníkových profilů bez ohnivzdorných vložek a jednoduchého skla typu VSG/ESG.








VLASTNOSTI	FIRA F45	FIRA F60	FIRA F78
Tloušťka příčky	45 mm	60 mm	78 mm
Certifikovaná požární odolnost:	-	do EI30	do EI90
Certifikovaná kouřotěsnost dveří:	S_a, S_{200}	S_a, S_{200}	S_a, S_{200}
Certifikovaná třída samozavírání:	C5	C5	C5
Zvuková neprůzvučnost Rw			
Zasklení:	Izolační sklo typu VSG/ESG.	Jednoduché a izolační protipožární skla.	Jednoduché a izolační protipožární skla a dvojskla.

Jsou navrženy pro dokonalou integraci s našimi systémy příček a vyrábíme je s precizností, která zaručuje dlouhou životnost i vysoký uživatelský komfort. Minimalismus, elegance, funkčnost. Podtrhují moderní interiéry a zajišťují dokonalé propojení estetiky s praktičností. Díky pečlivému zpracování a široké škále konfigurací se přizpůsobí vašim potřebám, ať už hledáte sofistikované skleněné řešení nebo plnou výplň s vyšší neprůzvučností.


JEDNOSKLO

PLNÉ

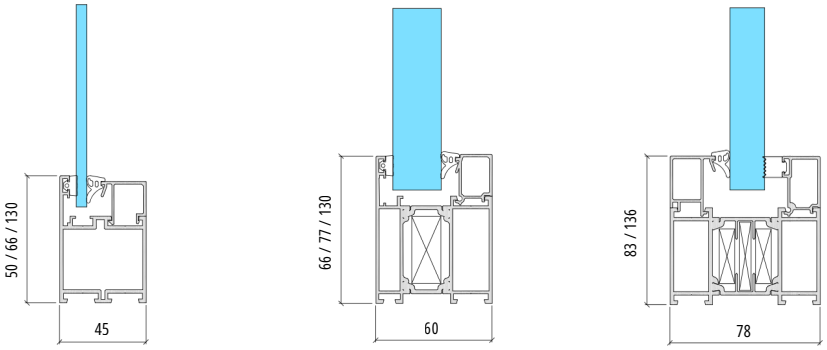

ROZMĚRY	FIRA 45	FIRA 60	FIRA 78
Tloušťka příčky:	45 mm	60 mm	78 mm
Maximální výška stěny s dveřmi:	4000	3000 mm	3800 mm
Maximální výška dveří:	3000	2500 mm	3000 mm
Maximální rozměr modulu š x v :	1200x3200 mm	1200x3000 mm	1200x3300 mm
Pohledová šířka rámového profilu:	50 mm 66 mm 130 mm	66 mm 77 mm 130 mm	45 mm 56 mm 109 mm
Pohledová šířka profilu dveřního křídla:	72 mm	88 mm	72 mm

ELOX, KOMAXIT DLE RAL, IMITACE DŘEVODEKORU




S certifikovanou požární odolností až EI90 jsou tyto příčky vhodné pro většinu interiérových požárně-bezpečnostních požadavků.

BEZRÁMOVÉ PROSKLENÉ POŽÁRNÍ PŘÍČKY



Inovativní řešení fixních ploch příček systému FIRA F60 a FIRA F78 bez svislých dělících hliníkových sloupků. Spára mezi jednotlivými skly je tmelená a tím získává příčka jednolitý vzhled bez narušení svislými elementy a dodává dělenému prostoru optické zvětšení a reprezentativní vzhled.

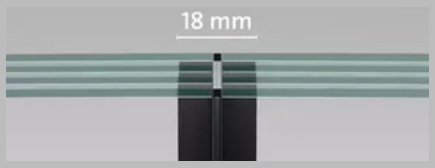

	FIRA F60 NO-FRAME	FIRA F78 NO-FRAME
Tloušťka příčky	60 mm	78 mm
Certifikovaná požární odolnost:	do EI30	do EI90
Certifikovaná kouřotěsnost dveří:	S_a, S_{200}	S_a, S_{200}
Certifikovaná třída samozavírání:	C5	C5
Zvuková neprůzvučnost Rw		
Maximální rozměr modulu:	1000x3000 mm	1000x3000 mm
Maximální výška stěny s dveřmi:	3000 mm	3200 mm
Maximální výška stěny s kouřotěsnými dveřmi:	3000 mm	3225 mm
Maximální výška dveří:	2500 mm	3000 mm
Maximální výška kouřotěsných dveří:	2500 mm	2500 mm
Pohledová šířka rámového profilu:	66 mm/77 mm/130mm	45 mm/56 mm/109 mm
Pohledová šířka profilu dveřního křídla:	88 mm	72 mm
Zasklení:	Strukturální sklo s tmelenou spárou	Strukturální sklo s tmelenou spárou









PANIKOVÁ HRAZDA ECO - SCHULTE EPN900IV



PANT WALA WX TŘÍDÍLNÝ



PANT WALA WX DVOUDÍLNÝ
+ SAMOZAVÍRAČ ASSA ABLO + DC500

KDE PRO VÁS PŘÍČKY VYRÁBÍME?



SILNÁ, MEZINÁRODNÍ A INOVATIVNÍ SPOLEČNOST,
KTERÁ JE MISTREM VE VÝROBĚ PRÉMIOVÝCH STAVEBNÍCH
SYSTÉMŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH LEPŠÍ BUDOVY PRO LIDI A PŘÍRODU.

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI

LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01, Slavkov u Brna,
+420 544 221 111, info@liko-s.cz

PRAHA

+420 272 774 183
praha@liko-s.cz

BRATISLAVA

+421 903 727 919
info@liko-s.sk

BUDAPEŠŤ

+36 703 863 727
info@liko-s.hu

VÍDEŇ

+43 664 11 23 933
info@liko-s.at

BENGALÚRU

+91 73386 04001
info@liko-s.in

LIKO-S.CZ

SINCE 1992

Tvoříme lepší budovy pro lidi a přírodu.